Fiche technique

3476PXU200P69 Q1-11

EAN 4031582359824

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot. Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'exécution signifie la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer. L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche, SW 11mm, Fixation à platine avec blocage central intégré.
Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc semi-élastique noir, moyeu lisse
Renseignement: Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale revient toujours dans la même position. Possiblité d'adapter un blocage central grâce à une barre de liaison.

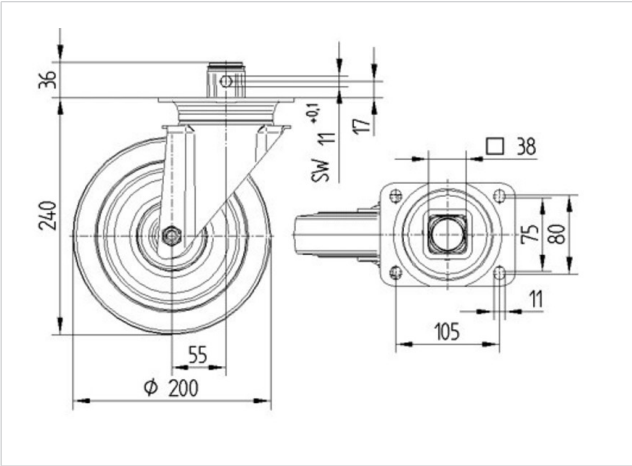

Fiche technique

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de bandage	50 mm
Dimension de platine	137 x 105 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	310 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12532
Poids	2.716 kg
Rayon d'encombrement	155 mm
Dureté du bandage	Shore A 85
Capacité de charge dynamique	205 kg
Capacité de charge statique	410 kg

Résistance au roulement	+ + + + +
Bruit du mouvement	+ + + + +
Usure	+ + + + +
Résistance à l'oxydation.	+ + + + +

© Copyright 2016, TENTE International, www.tente.com, 28/07/2016

Fiche technique

3476PXU200P69 Q1-11

EAN 4031582359824

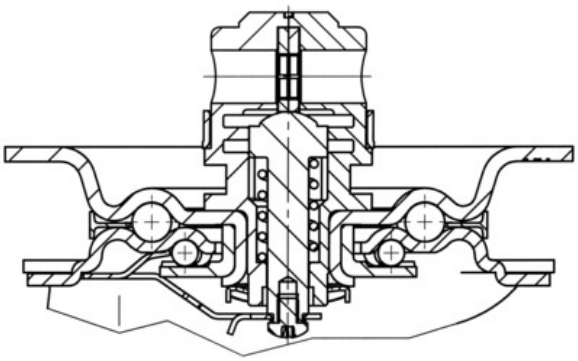

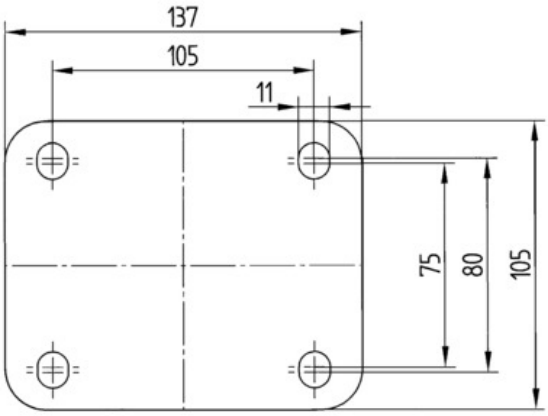

© Copyright 2016, TENTE International, www.tente.com, 28/07/2016