


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Semi-remorque Plateau Simple - Porte-conteneurs PTC 32 Tonnes

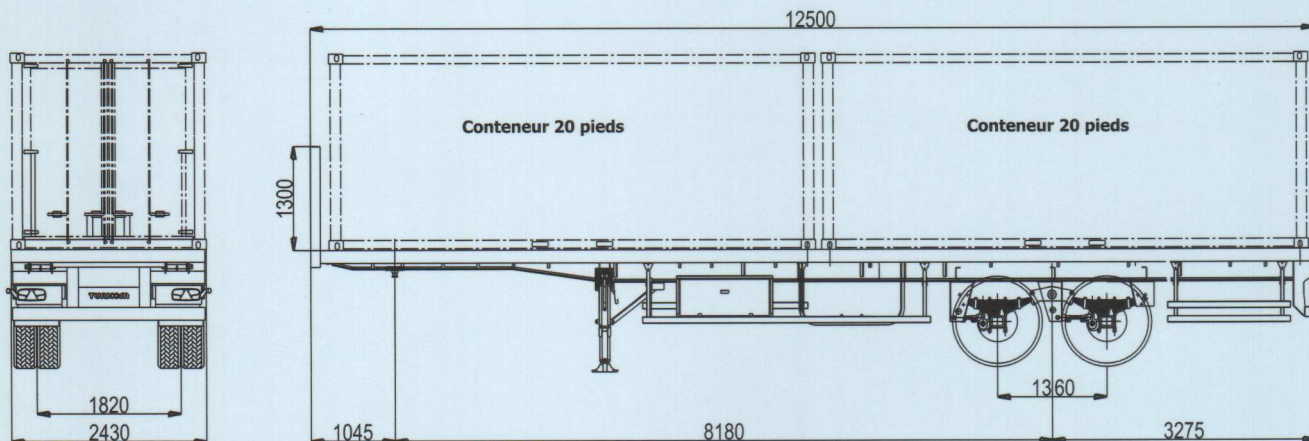

Poids total en charge : 32 T

Charge utile : 25,78 T

Poids à vide : 6,22 T

UTILISATION :

- Véhicule conçu pour le transport de charges uniformément réparties. Il ne peut pas être utilisé pour des charges localisées ou dépassement sans autorisation du constructeur.
- Véhicule **homologué** en ALGERIE.

CHASSIS :

- Deux longerons rectilignes en Acier IPE400, qualité S235, à col de cygne s'adaptant à tous types de tracteurs.
- Renforcé par des traverses en LTP d'épaisseur 6 et 8 mm.
- Plaque d'attelage renforcé, épaisseur 8 mm.

PLATE-FORME :

- Plancher en tôle striée épaisseur 3/5, qualité E24-2.
- Deux longerons de rive en profilée UPN 160, qualité E24-2.
- Panneau avant en tôle ondulée Hauteur 1300.
- Douze (12) twist-locks pour la fixation d'un conteneur 40 pieds, deux conteneurs 20 pieds ou un conteneur 20 pieds intermédiaire.

TRAIN ROULANT :

Tandem à balanciers de marque BPW ou équivalent :

- Suspension mécanique à 04 ressorts multi lames, en acier mangano-silicieux.
- Deux (02) essieux : charge au sol 12 tonnes par essieu, moyeu pour roue à disque 20".

ROUES :

- Montage jumèles de roue à disque 20".
- Huit (08) pneumatiques 315/80 R22.5.
- 1 Roue de secours.

FREINAGE :

Freinage à air comprimé 2 lignes, conforme aux normes en vigueur.

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION :

Eclairage et signalisation complète 24 V, à deux prises de 7 broches, conforme au code de la route.

EQUIPEMENTS :

- Béquilles télescopiques à deux vitesses de marque JOST :
 - Capacité de levage 24 000 kg.
 - Capacité statique : 50 000 kg.
- Pivot démontable 2" de marque JOST.
- 01 Pare-chocs anti-encastrement à l'arrière.
- Garde boue métallique avec bavettes en caoutchouc.
- 01 support roues de secours double.
- Coffre à outils plastique grand model.
- 07 Rouleaux de brelage et , crochets sur les côtés.
- Garde-cycliste aluminium.
- Clé de démonte roue.
- Notice d'entretien.

TRAITEMENT DE SURFACE :

- Sablage.
- Une couche primaire antirouille.
- Deux couches de finition.

OPTIONS :

- Pneumatiques 13R22.5 tubeless.
- Réservoir à eau.
- Couleur au choix du client.
- Rancher.

● Document non contractuel. Le constructeur se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles ainsi que les caractéristiques de ceux-ci.

TUNICOM  **تونيكوم**

E.mail: Contact@tunicom.com.tn

SARL TUNICOM ALGERIE

Zone Industrielle - Lot N° 43
Oued Smar - Alger / ALGERIE

Tél.: 0795275123 / 0552648941

