SISTEMAS DE SOBREMESA Marcado profundo

MC2000 N (72x35)

Super Fast

Modelo de sobremesa soportado en columna y mesa de marcado. Tiene alta rigidez mecánica, esta especialmente diseñado para marcado profundo. Robusto, fiable y muy fácil de utilizar

Alta Velocidad de marcado en todo tipo de materiales y durezas.

Fiable y de bajo mantenimiento.

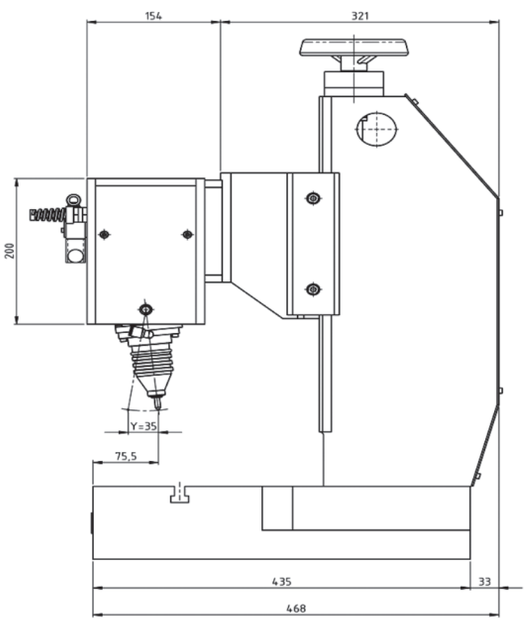

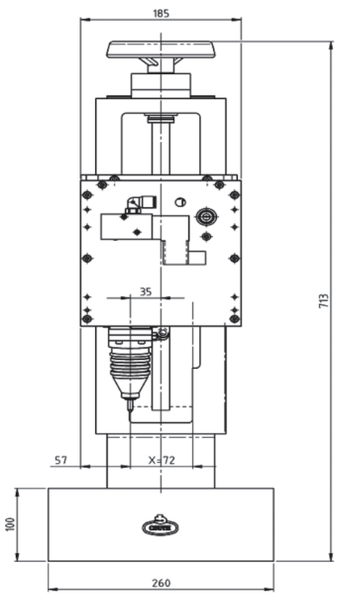

Características técnicas

- Área de marcado 72 x 35 mm (existe opción de 200 x 35 mm).
- Velocidad de hasta 4 car./seg.
- Cabezal neumatico especial para marcado profundo (N 34) y opcionalmente cabezal neumático N20.
- Cable de robótica de 2 metros (posibilidad a medida)
- Presión de aire 6 bares.
- Conexión con control T2 (ver características del control)
- Amplia gama de caracteres desde 1 a 48 mm. Anagramas, logotipos, etc.
- Programa de Edición desde PC.

COUTH

UNIDAD DE CONTROL MC 2000T²

La unidad de control MC 2000T² es el módulo electrónico de control de última generación para todas las unidades marcadoras MC 2000. La unidad de control MC 2000T² aglutina las mejores características de cada una de las unidades de control anteriores de COUTH e incorpora las más avanzadas mejoras tecnológicas, convirtiéndola en la más versátil y potente del mercado.

Su nuevo sistema de marcado con definición vectorial permite marcar todo tipo de caracteres y logotipos en cualquier tamaño sin pérdida alguna de resolución.

Características técnicas

- Autónoma. No requiere PC para funcionar.
- Unidad de control intercambiable con cualquier unidad marcadora Couth.
- Funcionamiento en modo neumático o electromagnético según mecánica.
- Facilidad de navegación por menús gráficos.
- Pantallas en diferentes idiomas.
- Marcado vectorial sin pérdida de resolución a ningún tamaño.
- Marcado en línea recta, inclinada, arco y espejo.
- Marcado de números de serie con ajustes de intervalos y repeticiones, turnos, hora, fecha, semana...
- Marcado de logotipos y caracteres especiales.
- Marcado de códigos DataMatrix cuadrados y rectangulares.
- Selección de diferentes tipos de letra. Posibilidad de creación de cualquier tipo de letra solicitado por el usuario.
- Compresión de caracteres, expansión de caracteres, espaciado entre caracteres, cursiva y densidad de marcado ajustables.
- Velocidad y fuerza de marcado ajustables.
- Botonera Start/Stop integrada en control + conectable.
- Permite el funcionamiento en modo esclavo de un PC o autómata.
- Conexión serie RS 232, adaptable a RS 485, Ethernet, Profibus...
- 11 señales de entrada y 7 señales de salida programables para conexión con autómata.
- Posibilidad de conexión de teclado externo.
- Posibilidad de conexión de lectores de códigos de barras, lectores de códigos DataMatrix...
- Posibilidad de conexión de alimentador de placas, dispositivos de giro, aproximadores...
- Ficheros de 40 líneas y 75 caracteres/línea.
- Almacenamiento de hasta 500 ficheros.
- Memoria SD Card compatible con PC para almacenamiento y transferencia de configuración, ficheros, logotipos...
- Tecnología SMD cumpliendo normativa RoHS. - Cumple con la Normativa Europea C.E.
- Tensión de alimentación 110/220V; 50/60Hz.
- Pantalla a escala de grises de 120mmx90mm con 320x240 pixels.
- Dimensiones (anchura x altura x profundidad -mm-) 280x160x261.
- Peso: 5,450Kgr.

COUTH

Carabel Txiki s/n - Apdo. 30, 20120 HERNANI - SPAIN
Tfno.: +34 943 556 412 Fax: +34 943 555 262
E-mail: couth@couth.com
www.couth.com

AENOR ER Empresa Registrada ER-1842/2005
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2008