ООО НПП "ИМВО"

Тара для транспортировки и хранения грузов в закрытых помещениях

Универсальный роликовый контейнер

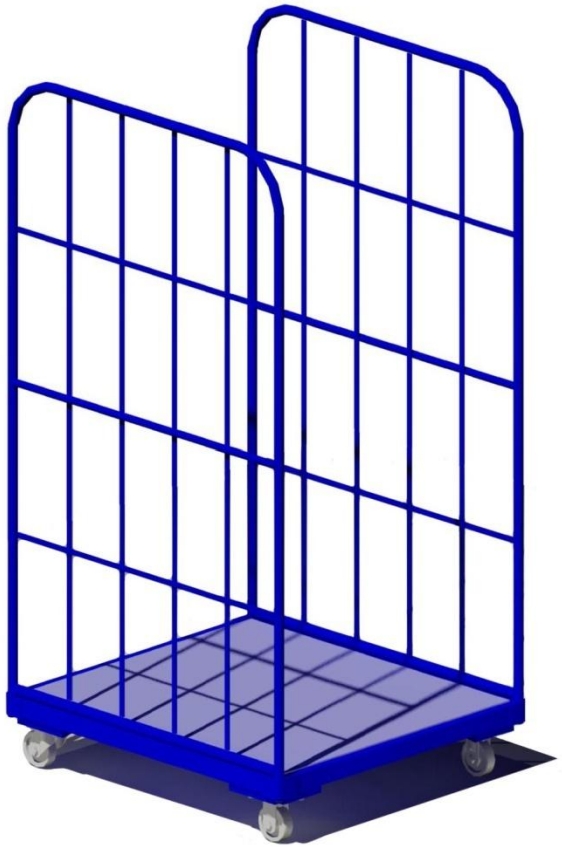

Популярное средство для хранения, доставки в торговые залы и экспозиции товаров промышленной и продуктовой групп. Выпускается несколько разновидностей роликовых контейнеров.

Преимущества использования:

- компактное складирования контейнеров, экономия места складирования 80%;
- возможность перемещения товара без помощи грузовой техники;
- надежность и простота конструкции.

Характеристика роликового контейнера

Габаритные размеры: 815мм х 720мм х 1540мм
Внутренний объем: 0,66 м2
Масса: 25 кг
Нагрузочная способность: 500 кг max
Покрытие: полимерное порошковое, цвет - любой по шкале RAL

Конструктивные характеристики

- Боковые стенки — труба диаметром 21,3 мм, демонтируются;
- Ролики: 2 шарнирных и 2 фиксированных диаметром 80мм с низким сопротивлением качению, устойчивы к ударным нагрузкам, предназначены для гладких полов;
- Материал стенок и поддона - сталь.

Упаковка контейнеров для хранения и транспортировки

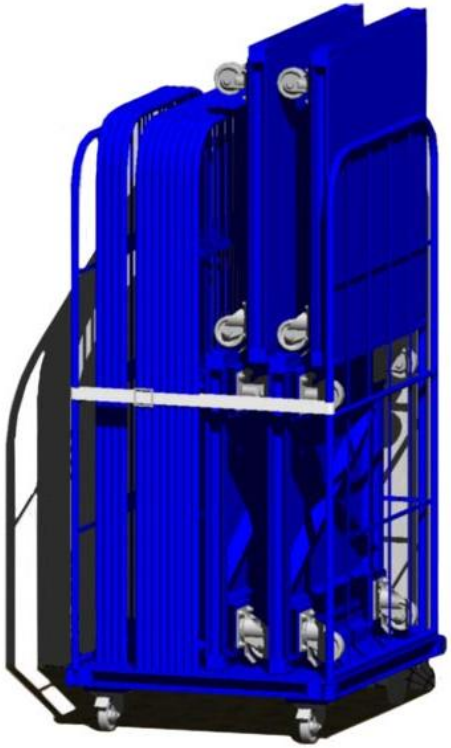

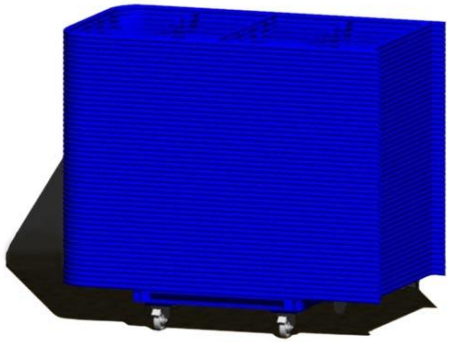

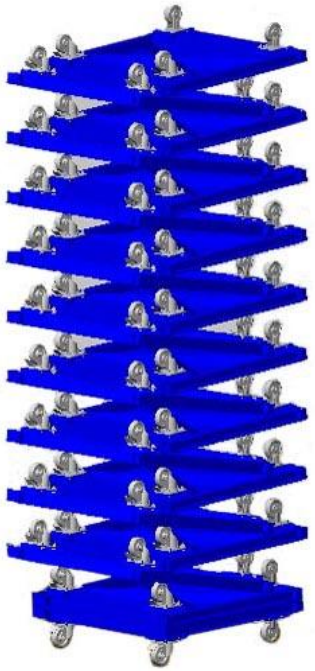

Контейнер роликовый “телескопический”

Телескопические роликовые контейнеры характеризуется прежде всего удобством использования, поскольку хранятся в сложенном состоянии.

Используются для хранения, доставки в торговые залы и экспозиции товаров промышленной и продуктовой групп.

Телескопические роликовые контейнеры в сложенном состоянии

Преимущества телескопических роликовых контейнеров:

- Надежность и простота конструкции;
- Компактное складирование роликовых контейнеров - экономия места складирования 80%;
- Возможность перемещения товара без помощи грузовой техники.

Габаритные размеры
800мм x 720мм x 1540мм
1090мм x 100мм x 1540мм в сложенном состоянии

Масса
22 кг

Нагрузочная способность
500 кг max

Полимерное порошковое покрытие,
Любой цвет по шкале RAL

Конструктивные характеристики:

- ролики: 2 шарнирные и 2 фиксированные диаметром 80 мм с низким сопротивлением качению, устойчивы к ударным нагрузкам, предназначены для гладких полов;
- боковые стенки - труба диаметром 21,3 мм, демонтируются;
- материал стенок и дна - сталь;
- дно – сетка.

Открытый транспортный контейнер

Предназначен для открытого хранения и транспортировки крупногабаритных изделий.

Габаритные размеры
1000мм x 800мм x 600мм
1200мм x 1000мм x 600мм

Нагрузочная способность
1000кг max

Конструктивные характеристики
Материал - сталь.
Возможность штабелирования четырех контейнеров.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

Сетчатый контейнер на поддоне

Предназначен для транспортировки, хранения и экспозиции товаров продуктовой и промышленной группы (фасованных и нефасованных).

Габаритные размеры
1200мм x 800мм x 800мм (1240мм x 835мм x 970мм)

Вес
85 кг.

Нагрузочная способность
900 кг max

Конструктивные характеристики
- Верхняя часть передней стенки поворачивается на 180 .
- Возможность штабелирования четырех контейнеров.
- Материал - сталь.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

Боковые стенки для поддонов

Назначение
Боковые стенки для поддонов. Используются для предупреждения скольжения товара.

Габаритные размеры
1200мм x 1000мм x 800/1000/1200мм

Нагрузочная способность
900 кг max

Полимерное порошковое покрытие.

Цвет любой по шкале RAL.

Материал - сталь.

Насадка для паллет сетчатая (составная)

Состав контейнера	Количество	Масса
1 – Стенка боковая правая	1 шт.	6,4 кг
2 – Стенка боковая левая	1 шт.	6,4 кг
3 – Стенка задняя	1 шт.	5,7 кг.
4 – Стенка передняя нижняя	1 шт.	3,8 кг.
5 – Стенка передняя верхняя	1 шт.	3,6 кг.
Масса контейнера:		25,9 кг.
6 – Поддон деревяный	1 шт.	22,5 кг.
Масса контейнера с поддоном:		48,4 кг.

Предназначена для транспортировки, хранения и экспозиции товаров продуктовой и промышленной группы (фасованных и нефасованных).

Габаритные размеры
1200мм x 1000мм x 800/1000/1200мм

Нагрузочная способность
1500 кг max

Конструктивные характеристики
- Материал - сталь.
- Верхняя часть передней стенки поворачивается на 180 .
- Возможность штабелирования поддонов.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

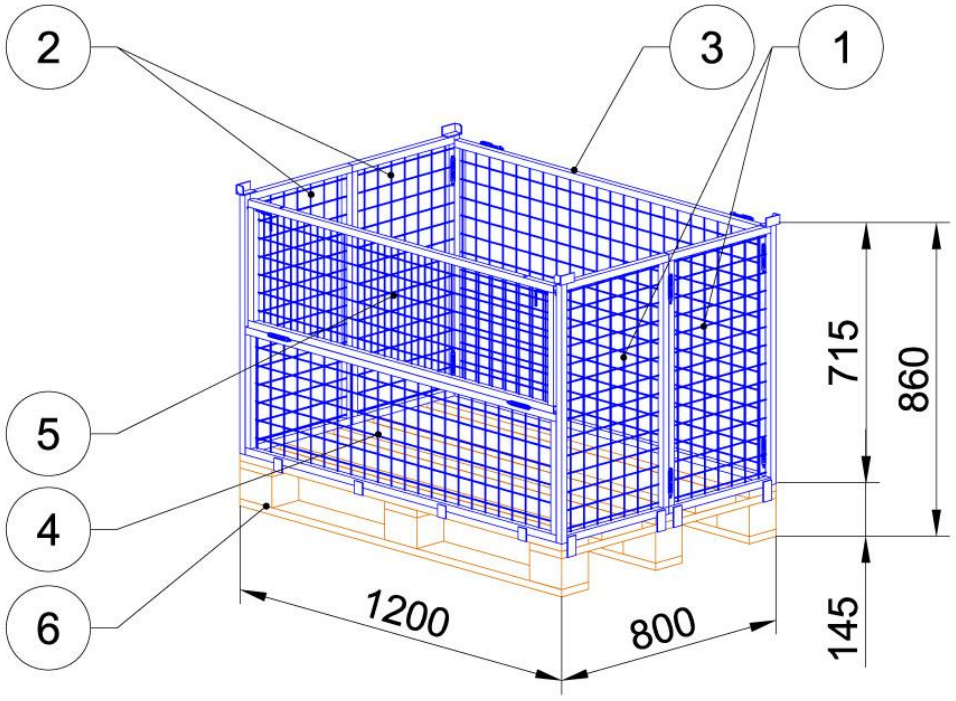

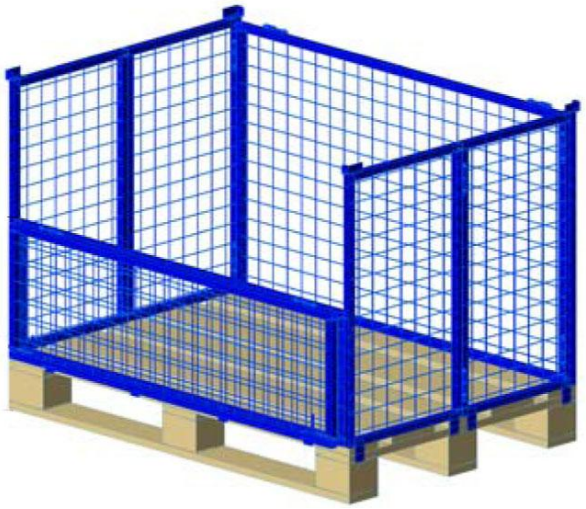

Верхняя часть передней стенки откидывается на 180

Вариант контейнера с сетчатой крышкой и возможностью закрывания на навесной замок

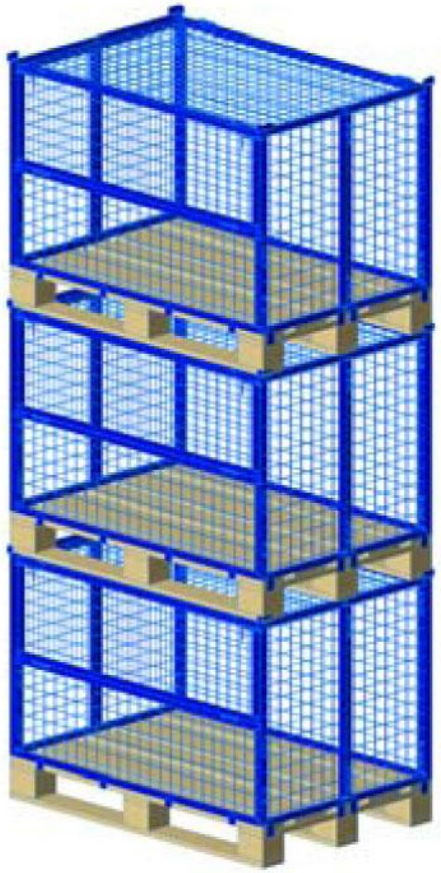

Штабелирование контейнеров

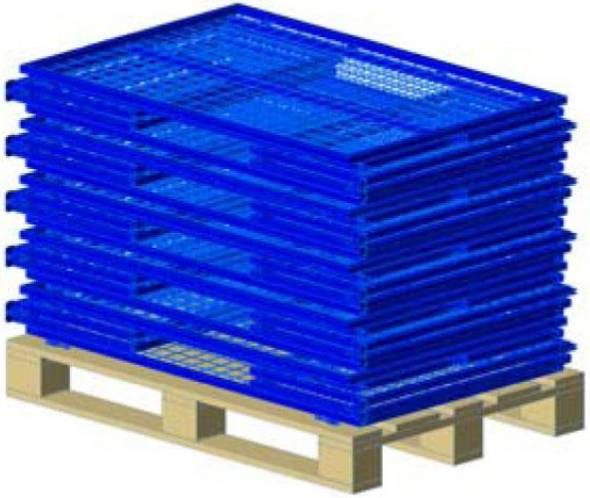

Штабелирование составных контейнеров

Насадка для паллет (составная)

Предназначена для транспортировки, хранения и экспозиции товаров продуктовой и промышленной группы (фасованных).

Габаритные размеры
1200мм х 800мм. /1000/1200/1600мм.

Нагрузочная способность
1500 кг max

Состав контейнера	Количество	Масса
1 – Стенка боковая	2 шт.	4,8 кг.
2 – Стенка боковая	1 шт.	3,8 кг.
Масса насадки:		13,4 кг.
3 – Поддон деревянный	1 шт.	22,5 кг.
Масса насадки с поддоном:		35,9 кг.

Конструктивные характеристики
Материал основы и стенок — сталь.
Возможность штабелирования поддонов.
Металлические профили - угольник 25х25х3
Труба 20х20х2 мм.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

Штабелирование паллеты на насадку

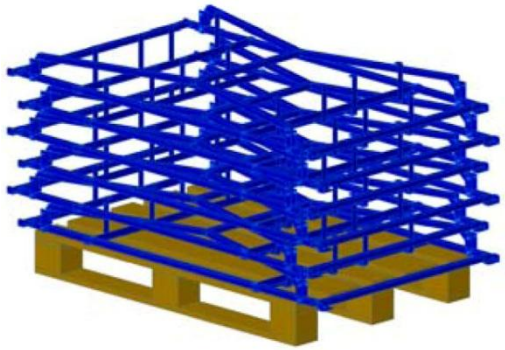

Штабелирование составных насадок

Контейнер металлический

Используется для хранения, доставки в торговые залы и экспозиции товаров продуктовой группы (фасованной и нефасованной), а также металлических, каменных и др. изделий высокой плотности.

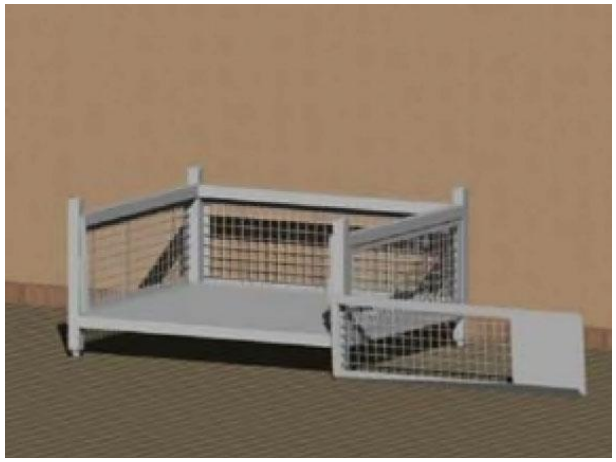

Габаритные размеры
1200мм x 1000мм x 615мм

Масса
79 кг.

Нагрузочные способности
2500 кг max.
Полезный обьем: 330дм3 (0,33 м3)

Конструктивные характеристики
Каркас — труба 45мм x 45мм x 2,5мм
Материал — сталь.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

Сетчатый транспортный контейнер

Предназначен для транспортировки и хранения различных грузов.

Габаритные размеры
1240мм x 835мм x 420мм

Нагрузочная способность
1000кг max

Конструктивные характеристики
Материал — сталь.
Возможность штабелирования пяти контейнеров.
Полуоткидная передняя стенка.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

Сетчатый транспортный контейнер 2

Предназначен для транспортировки и хранения товаров продуктовой и промышленной группы (фасованных и нефасованных).

Габаритные размеры
1000мм x 800мм x 525мм

Нагрузочная способность
1000кг max

Конструктивные характеристики
Материал — сталь.
Возможность штабелирования шести контейнеров.

Покрытие
Полимерное порошковое покрытие.
Любой цвет по шкале RAL.

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Главный офис ООО НПП «ИМВО»
79069, Украина, г. Львов, ул. Шевченка, 313
http://www.imvo.com.ua/

Секретарь:
Тел/факс: +38 032 297-14-44
E-mail: pryjm@imvo.lviv.ua

Департамент строительства и проектирования
Тел/факс: +38 032 297-14-44
E-mail: budiv@imvo.lviv.ua