

REDUCTEURS ROUE & VIS SANS FIN INOX



Réducteurs Roue & Vis
 Acier inoxydable
 Puissance nominale
 0,12 à 4,0 kW
 Couple nominal de 15 à 500 Nm
 Scellé à vie
 Lubrifiant alimentaire
 (sur demande)
 Ratio de 1/5 à 1/107

P	I45	UN	10	I	S	Q
	I30 I45 I50 I63 I85		See technical data table Vedi tabella dati tecnici. Ver tabla datos técnicos			
P		UN		I	Ø	I30 O P W
				STANDARD I30 ⇔ ø14 I45 ⇔ ø18 I50 ⇔ ø25 I63 ⇔ ø25 I85 ⇔ ø35		56B14 (ø80) 63B14 (ø90) 56C (ø6.5')
M		FL		Z	S	I45 P Q W
				INCH I45 ⇔ ø0.750" I50 ⇔ ø1.000" I63 ⇔ ø1.125" I85 ⇔ ø1.500"		63B14 (ø90) 71B14 (ø105) 56C (ø6.5')
B		BR				I50 P Q R
		Full stainless steel Torque arm				63B14 (ø90) 71B14 (ø105) 80B14 (ø120) 56C (ø6.5')
						I63 Q R T
						71B14 (ø105) 80B14 (ø120) 90B14 (ø140) 56C (ø6.5') 143/5TC (ø6.5')
						I85 D E U
						80B5 (ø200) 90B5 (ø200) 100-112B14 (ø160) 56C (ø6.5') 143/5TC (ø6.5') 182/4TC (ø8.88')




On request

A	Protective seals cup CLOSE TYPE	
B	Protective seals cup OPEN TYPE	
C	Food lube	
D	Nema input flanges	

M
without flange
Senza flangia

Pour applications : Agroalimentaire, Chimie, hydrocarbure, pyrotechnique...

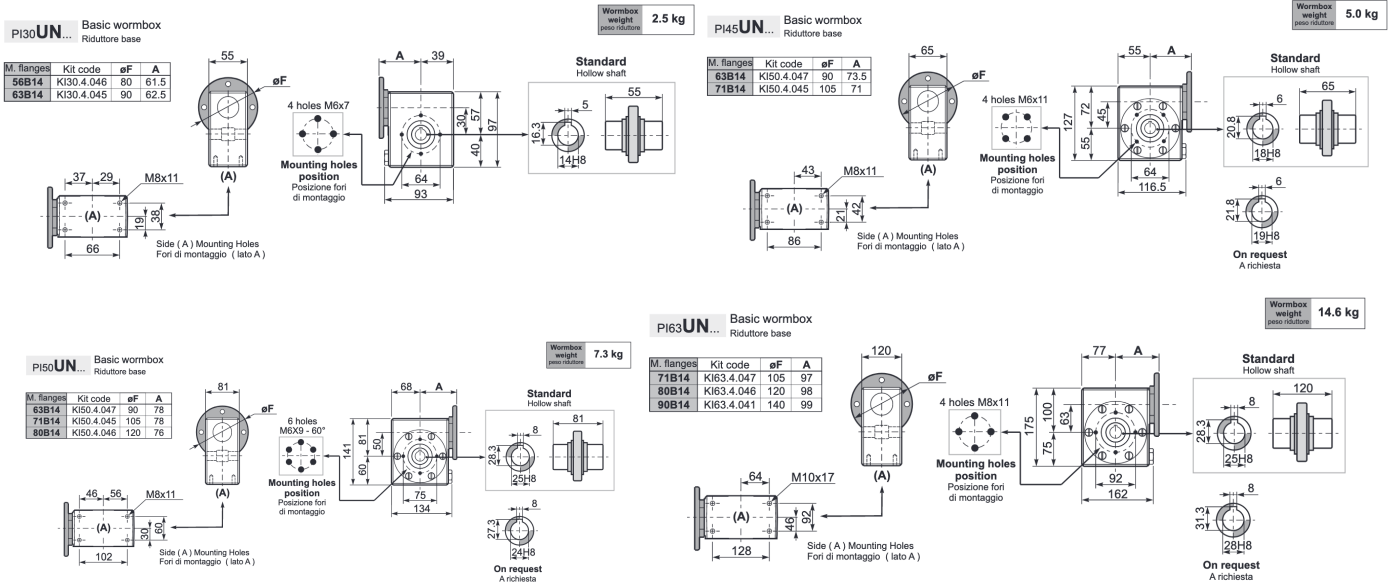

Pour des solutions à presque toutes vos applications industrielles. Consultez-nous.