F 300 TC-VL F 330 TC-VL
F 350 TC-VL F 370 TC-VL

CE PROFESSIONALE

VERTICALI

FABBRICA AFFETTATRICI CAVARIA

FAC s.r.l
macchine affettatrici industriali e familiari
Via Morazzone, 137 - 21044 CAVARIA (VA) Tel. +39 0331 212252 - Fax. +39 0331 216443
www.slicers.it info@slicers.it

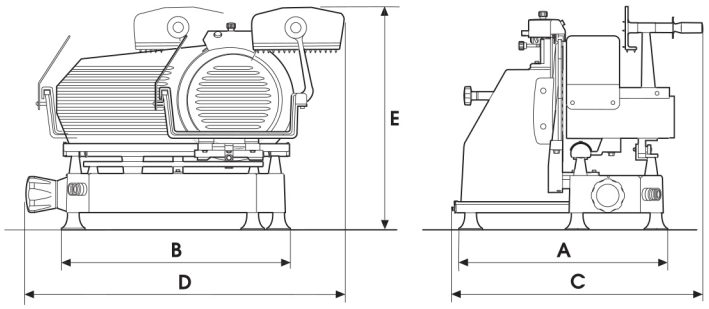

	F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
A mm	400	400	420	420
B mm	560	560	630	630
C mm	615	615	680	680
D mm	830	830	920	920
E mm	590	590	670	670
kg	34	35,5	43	44

L'affettatrice verticale modello **F 300-330-350-370 TC-VL** costruita in lega di alluminio trattata anodicamente ha il vantaggio di una rapida pulizia ed assoluta igiene. Il regolatore dello spessore di taglio da 0 a 16 mm è molto sensibile e permette una regolazione decimale.
Le caratteristiche distintive della linea TS-V L sono:
- basamento costituito da un'unica fusione
- blocco piatto di serie con pomolo inamovibile
- anello di protezione da acqua e grasso attorno al mandrino
- maggiore distanza lama/cassa per facilitare la pulizia

CARATTERISTICHE TECNICHE			F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
Motore monofase * 115-220-240V-50-60Hz		HP	0,50	0,50	0,50	0,50
Ø Lama	100 CR6	mm	300	330	350	370
Giri lama al minuto		r.p.m.	280	260	260	260
Spessore di taglio		mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Taglio utile: L x H		mm	260 x 210	260 x 220	360 x 250	360 x 260

Garanzia: 2 anni
** Motore ventilato.*

The **F 300-330-350-370 TC-VL** vertical model slicers made of anodised aluminium alloy are easy to clean and meet the most demanding sanitation requirements. Their decimal thickness regulator ranging between 0 and 16 mm is highly precise.
The TS-V L line offers the following features:
- one-piece cast base
- standard carriage lock with non-removable knob
- ring seal prevents water and grease from entering blade mechanism
- greater distance between blade and body to facilitate cleaning

SPECIFICATIONS			F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
Single-phase motor * 115-220-240V-50-60Hz		HP	0,50	0,50	0,50	0,50
Ø Blade	100 CR6	mm	300	330	350	370
Rpm		r.p.m.	280	260	260	260
Cut thickness range		mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Cut: L x H		mm	260 x 210	260 x 220	360 x 250	360 x 260

Warranty: 2 years
** Ventilated motor.*

La trancheuse modèle **F 300-330-350-370 TC-VL** construite en alliage d'aluminium anodisé, peut être nettoyée rapidement et garantit une hygiène absolue. L'épaisseur des tranches est établie par un régulateur très sensible sur base décimale et peut varier de 0 à 16 mm.
Les caractéristiques particulières de la ligne TS-V L sont:
- base en une seule pièce
- verrouillage du chariot standard avec bouton inamovible
- bague d'étanchéité contre l'eau et la graisse autour de l'arbre
- distance lame/corps machine augmentée pour simplifier le nettoyage

SPECIFICATIONS			F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
Moteur monophasé * 115-220-240V-50-60Hz		HP	0,50	0,50	0,50	0,50
Ø Lame	100 CR6	mm	300	330	350	370
Rpm		r.p.m.	280	260	260	260
Epaisseur de coupe		mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Surface de coupe: L x H		mm	260 x 210	260 x 220	360 x 250	360 x 260

Garantie: 2 années
** Moteur ventilé.*

Die vertikale Aufschnittmaschine **F 300-330-350-370 TC-VL** ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung hergestellt und weist den Vorteil auf, dass sie schnell zu reinigen und absolut hygienisch ist. Die Einstellvorrichtung für die Schnittstärke von 0 bis 16 mm ist hochempfindlich und erlaubt eine Dezimaleinstellung.
Merkmale der Linie TS-V L:
- Gestell aus einem einzigen Gussblock
- serienmäßige Rührkessel-Feststellvorrichtung mit festem Kugelgriff
- Antriebsspindel mit Wasser/Fettschutzring
- größerer Abstand zwischen Zerkleinerungsmesser und Kessel, um die Reinigung zu erleichtern

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
Einphasen-Motor * 115-220-240V-50-60Hz		HP	0,50	0,50	0,50	0,50
Ø Klingendurchmesser	100 CR6	mm	300	330	350	370
Messerumdrehung		r.p.m.	280	260	260	260
Schnittstärke		mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Nutzschnitt: L x H		mm	260 x 210	260 x 220	360 x 250	360 x 260

Garantie: 2 Jahre
** Belüfteter Motor.*

La máquina de cortar jamón modelo **F 300-330-350-370 TC-VL** fabricada en aleación de aluminio anodizada tiene la ventaja de brindar absoluta higiene y limpieza rápida.
El regulador del espesor de corte de 0 a 16 mm es muy sensible y permite la regulación decimal.
Las características distintivas de la línea TS-V L son las siguientes:
- base en monofusión;
- bloqueo del plato de serie, con pomo inamovible;
- anillo de protección contra el agua y la grasa alrededor del mandril;
- mayor distancia entre la cuchilla y la caja para facilitar la limpieza.

CARACTERÍSTICAS TECNÍCAS			F 300 TC-VL	F 330 TC-VL	F 350 TC-VL	F 370 TC-VL
Motor monofásico * 115-220-240V-50-60Hz		HP	0,50	0,50	0,50	0,50
Ø Cuchilla	100 CR6	mm	300	330	350	370
Rpm		r.p.m.	280	260	260	260
Espesor de corte		mm	0÷16	0÷16	0÷16	0÷16
Corte útil: L x H		mm	260 x 210	260 x 220	360 x 250	360 x 260

Garantia: 2 años
** Motor ventilado.*

Dati e caratteristiche qui riportati sono indicativi. L'Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso.
All the values are approximate and not binding. The manufacturer reserves to change and improve the machines without notice.