


Description de l'article/illustrations du produit

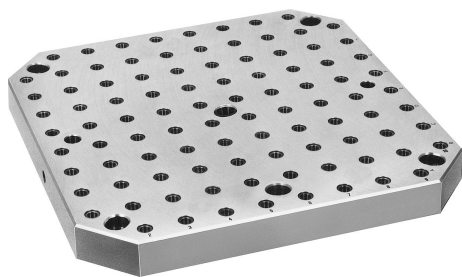

Description

Matière :

Fonte grise GJL 250.

Finition :

Faces d'appui rectifiées.

Nota :

Pas $25 \pm 0,01$ mm ou $50 \pm 0,01$. Les bouchons de protection pour les alésages et les anneaux de levage pour le transport sont fournis. Les palettes s'intègrent aux palettes DIN 55201 et JIS 6337-1980. Les palettes NORELEM sont également livrables sans trame. Voir référence sans trame dans le tableau.

Autres dimensions sur demande.

Aperçu des articles

Palette

Référence avec de trame	Référence ohne Rasterbohrungen	A Alésage ajusté	A Taraudage	B	S	Nombre de trou de trame	Poids env. kg
01148-084040	-	12F7	M8	55	40	204	36.0000
01148-124040	01148-004040	12F7/-	M12/-	55	50	59/-	61.0000/117.0000
01148-124050	-	12F7	M12	-	-	76	67.0000
01148-126363	01148-006363	12F7/-	M12/-	100	50	139/-	132.0000/140.0000
01148-168080	01148-008080	12F7/-	M16/-	135	60	237/-	245.0000/260.0000
-	01148-005050	-	-	75	50	-	92.0000