## Description de l'article/illustrations du produit

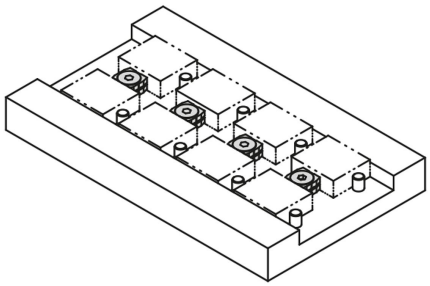

### Description

**Matière :**
Acier de traitement.

**Finition :**
Mors de serrage trempé (33-39 HRC) et bruni.

**Nota :**
De par leur principe de fonctionnement, les mors de serrage sont particulièrement adaptés aux bridages multiples.
Les surfaces de serrage permettent d'atteindre des efforts de serrage élevés.
En fonction des besoins, le mors de serrage peut être commandé avec vis CHC ou avec vis fraisée.
Mors de serrage avec action de plaquage vers le bas.

**Indication de dessin :**
La cote L se réfère à la cote ≤A.
La cote H se réfère à la cote ≥A.

1) Joint torique

## Dessins

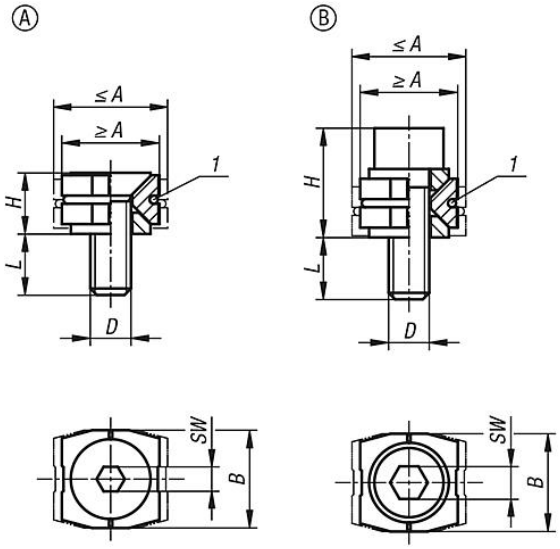





(Les mors créent un effet de plaquage)
① Pression horizontale sur la pièce
② La pression verticale empêche le levage de la pièce

## Aperçu des articles

### Mors de serrage

| Référence | Finition | Forme | A min. | A max. | B | D | H | L | SW | Force de serrage kN | Couple de serrage Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04567-11205 | avec vis fraisée | A | 12 | 14 | 12 | M5 | 7,5 | 9,5 | 3 | 2 | 4,3 |
| 04567-11506 | avec vis fraisée | A | 15 | 17 | 14,8 | M6 | 8,7 | 9,3 | 4 | 3,5 | 7,3 |
| 04567-11808 | avec vis fraisée | A | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8 | 11,8 | 11,3 | 5 | 5 | 18 |
| 04567-21205 | avec vis chc | B | 12 | 14 | 12 | M5 | 13,4 | 9,6 | 4 | 3 | 5,4 |
| 04567-21506 | avec vis chc | B | 15 | 17 | 14,8 | M6 | 15,8 | 10,2 | 5 | 4,5 | 9,1 |
| 04567-21808 | avec vis chc | B | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8 | 21,2 | 14,9 | 6 | 9 | 22 |

## Aperçu des articles