

EISMO

Anciennement EISELE DIFFUSION
10, rue de l'Artisanat - CS 70015
68730 BLOTZHEIM
Tel. 03 89 68 45 66
Fax 03 89 68 89 72





Internet : www.eismo.fr
E-mail : eismo@eismo.fr

TRONÇONNEUSES PENDULAIRES Manuelles pour profilés ACIER


KMS MINI KMS 252 / KMS 302



KMS MINI
(version portable
MONO 230 V)

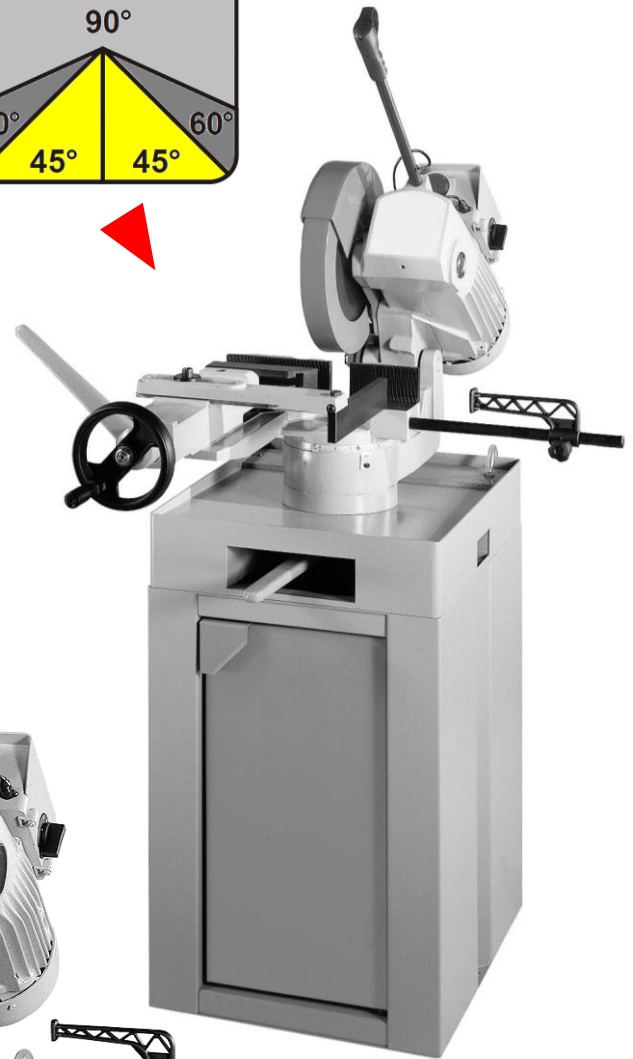

KMS 302



KMS 252
(bâti tubulaire
en option)

Pour coupes droites et biaisées à 45° à droite,
et également à 45° à gauche (uniquement pour KMS 302).




Version 05.2015

TRONÇONNEUSES PENDULAIRES Manuelles pour profilés ACIER


KMS MINI
KMS 252 / KMS 302



KMS MINI : Réglet gradué et système de lubrification

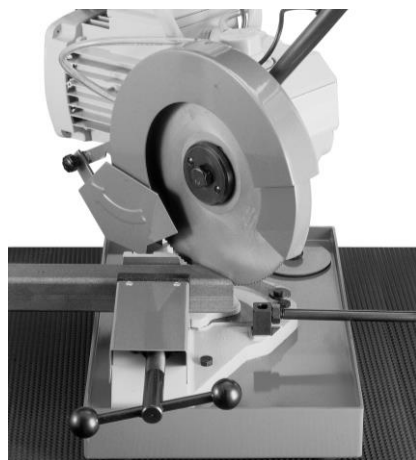

KMS MINI : Pivotement de la tête de sciage à droite

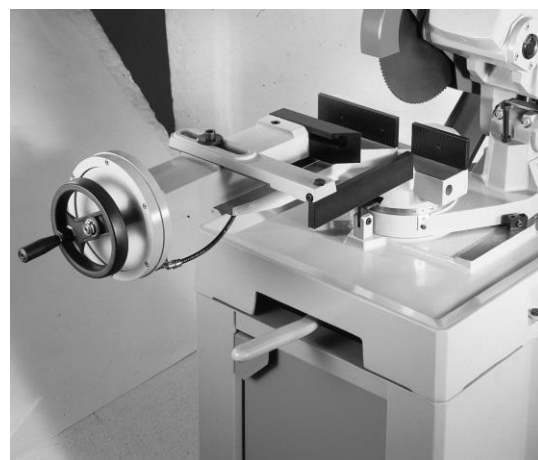

KMS 302 : Option étau pneumatique avec mors double serrage

Principales caractéristiques :

- Etau manuel horizontal (avec mors double serrage sur KMS 252 et KMS 302).
- Levier de descente de la tête avec interrupteur gâchette (24 V).
- Butée de longueur non graduée de 400 mm.
- Système de lubrification.
- Réducteur avec embrayage (KMS 302).
- Dispositif de blocage de la tête pour le transport (KMS MINI).

En option :

- Bâti tubulaire donnant une hauteur de travail d'environ 940 mm (KMS 252).
- étau pneumatique (KMS 302).

Capacités de coupe				
KMS MINI	0°	Ø 85 mm	100 x 65 mm	75 x 75 mm
	45° D	Ø 80 mm	90 x 60 mm	75 x 75 mm
	45° G	---	---	---
KMS 252	0°	Ø 85 mm	95 x 65 mm	70 x 70 mm
	45° D	Ø 70 mm	65 x 50 mm	60 x 60 mm
	45° G	---	---	---
KMS 302	0°	Ø 102 mm	120 x 80 mm	90 x 90 mm
	45° D	Ø 90 mm	90 x 70 mm	80 x 80 mm
	45° G	Ø 80 mm	85 x 70 mm	70 x 70 mm

KMS MINI	Ø 250 x 2.0 x 32 mm	MONO 230 V 0.8 kW	54 t/mn	300 x 800 x 750 mm	40 kg
KMS 252	Ø 250 x 2.0 x 32 mm	TRI 400 V 0.8 / 1.0 kW	52 / 104 t/mn	400 x 700 x 1790 mm Hauteur de travail : 940 mm	73 kg
KMS 302	Ø 300 x 2.5 x 32 mm	TRI 400 V 1.5 / 2.0 kW	33 / 66 t/mn	500 x 1050 x 1980 mm Hauteur de travail : 990 mm	135 kg