RS-800

Application：Drill & Screwdriver

用途：電動工具

DIRECTION OF ROTATION

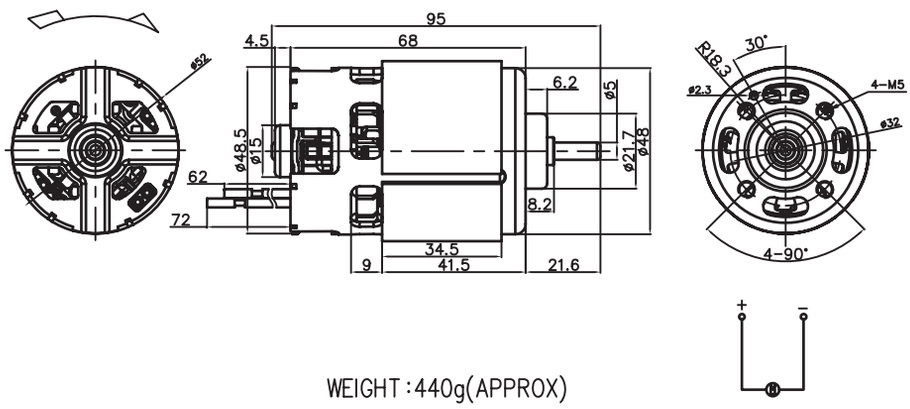

WEIGHT：440g(APPROX)

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY						STALL		
	OPERATING RANGE	NOMINAL	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF	CURRENT	TORQUE	
			rpm	A	rpm	A	g-cm	mN-m	W	%	A	g-cm	mN-m
REB-8V10P32-5019F	12.0 – 24.0	20.7V CONSTANT	17200	2.83	14184	17.65	1747	171.27	245.47	72	110.36	12999	1274.41
REB-8S11P37-8508F	14.0 – 22.0	18.0V CONSTANT	19300	4.80	16694	40.02	3337	327.16	572.09	79	265.90	25000	2450.98

馬達的出軸長度及性能參數，EMC 對策可依客人要求做調整，詳情可詢問相關業務人員。
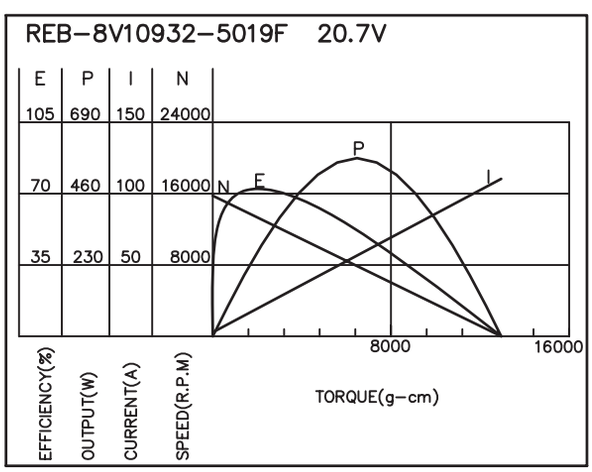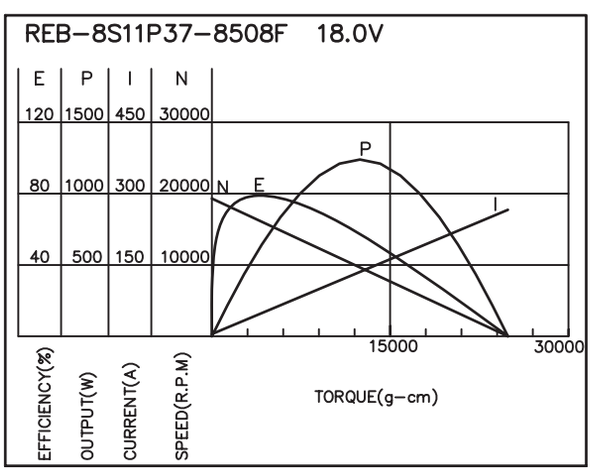
Please inquire your sales representative for output,performance and EMC solution.