


DÉMARRAGE MOTEUR, MATÉRIEL **Schneider Electric**

Disjoncteur magnétothermique pour moteur jusqu'à 5.5 kW / 7.5 CV sous 400 V TRI  
(maxi = 16A), avec bobine à manque de tension et dispositif de cadenassage

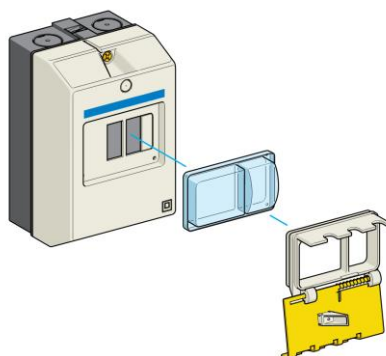

**Coffret de démarrage direct**


Avec sectionneur à poignée externe cadenassable et relais de protection thermique



Puissance moteur variant de 0.75 à 5.5 kW  
(1 à 7.5 CV) sous 230 ou 400 V TRI

**Coffret de démarrage étoile triangle**

Avec sectionneur à poignée externe cadenassable et relais de protection thermique

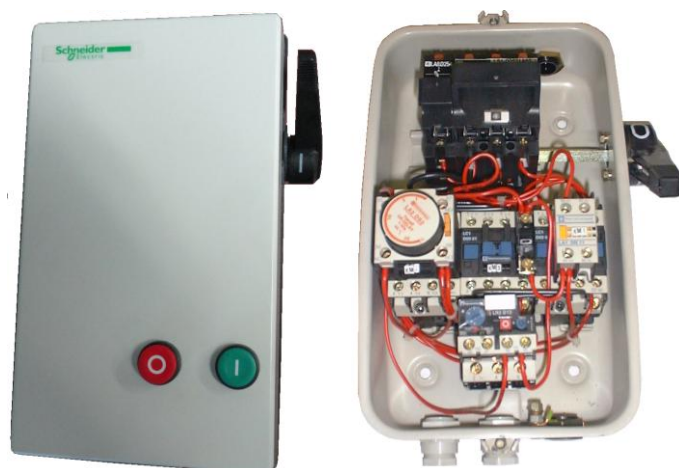

Puissance moteur variant de  
4 à 11 kW (5.5 à 15 CV) sous 230 V TRI ou de  
7.5 à 18.5 kW (10 à 25 CV) sous 400 V TRI