Fiche technique

LEVINA
5377XSP100P51
EAN 4031582359336

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape et roue en nylon de haute qualité, pivot sur double rangée de billes, Fixation à platine.
Corps de roue en polyamide, conducteur d'électricité, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision, pare fils.
Renseignement: Les roulettes sont également disponibles avec frein gris.

Fiche technique

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de bandage	32 mm
Dimension de platine	95 x 70 mm
Distance entre axe	75 x 50 mm
Diamètre des trous	11 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	196 mm
Hauteur	141 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12530
Rayon d'encombrement	98 mm
Dureté du bandage	Shore D 40
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

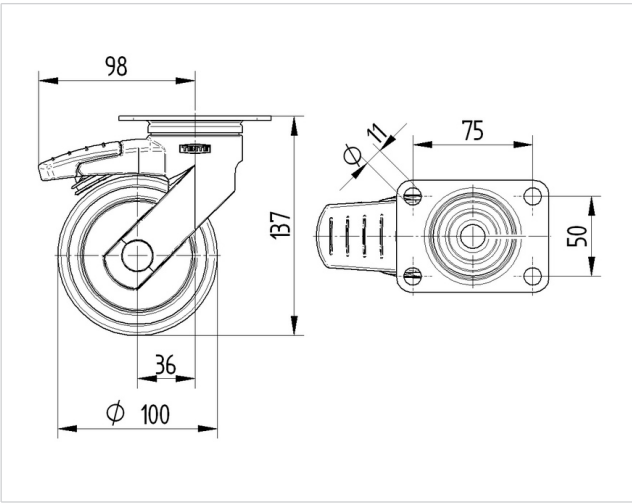

Résistance au roulement	+ + + + +
Bruit du mouvement	+ + + + +
Usure	+ + + + +
Résistance à l'oxydation.	+ + + + +

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09

© Copyright 2016, TENTE International, www.tente.com, 28/07/2016

Fiche technique

LEVINA
5377XSP100P51
EAN 4031582359336

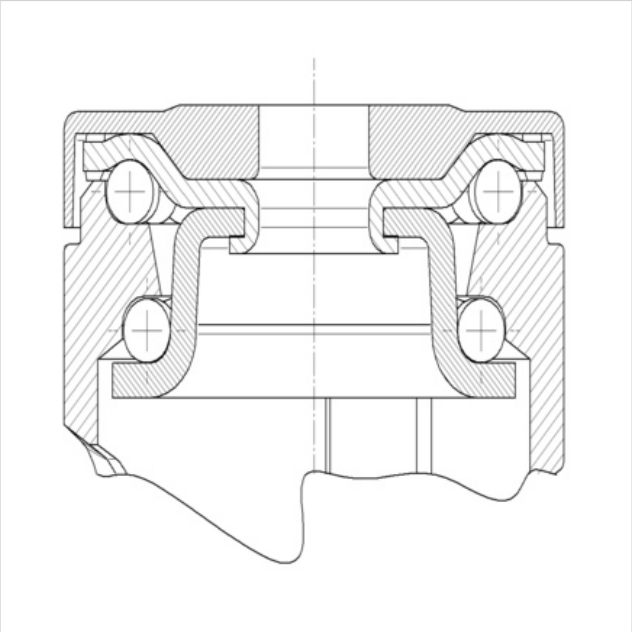

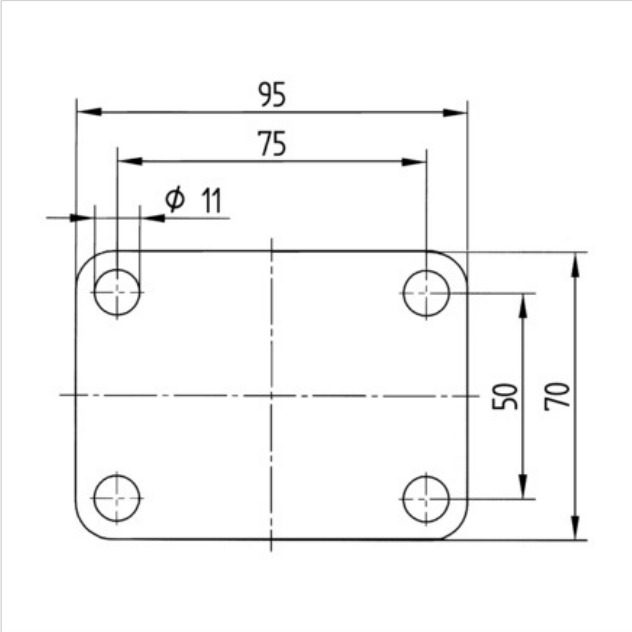

© Copyright 2016, TENTE International, www.tente.com, 28/07/2016