Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Acier de cémentation.

Finition :
Corps bruni
Surfaces fonctionnelles cémentées, trempées et rectifiées.

Nota :
Les modules de base 5 axes UNI lock à pas de 50 mm peuvent s'adapter directement sur les tables à trame de trous, sur les tables à rainures en T ou encore à rainures croisées. De plus, le module de base à pas de 50 mm peut être associé à un pas de 80 mm. Le système de serrage modulaire permet ainsi le serrage de pièces plus petites.

Adaptables au système de serrage à point zéro UNI lock en utilisant des tenons de serrage UNI lock de 18 mm de diamètre.
Il est également possible de les monter directement sur des systèmes courants de serrage à point zéro en utilisant un tenon de serrage approprié.
Réglage en hauteur en utilisant une entretoise en laiton. Serrage latéral en utilisant une vis de serrage. Des pièces présentant des hauteurs d'assise différentes peuvent ainsi être positionnées et serrées de manière optimale.

Dessins

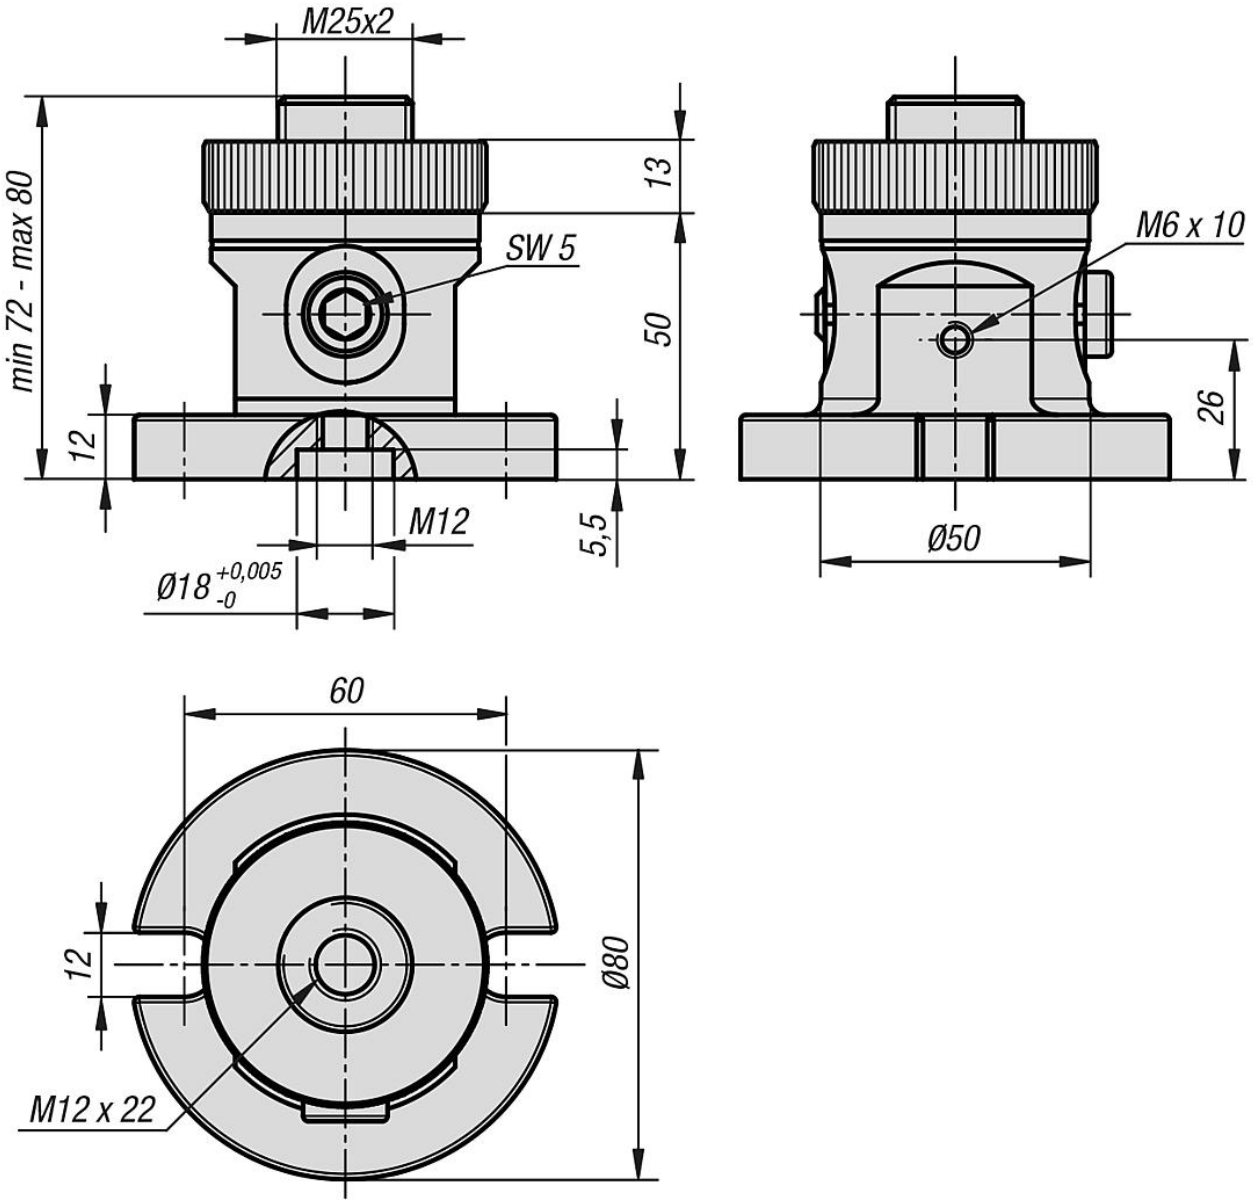

Aperçu des articles

Référence	Finition
41291-12072600	réglable