Description de l'article/illustrations du produit

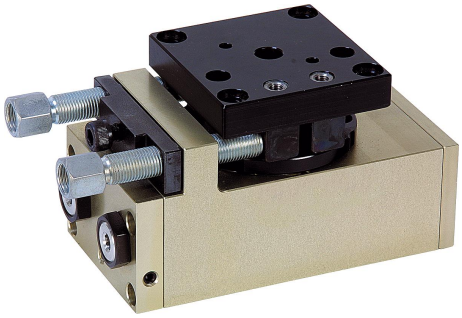

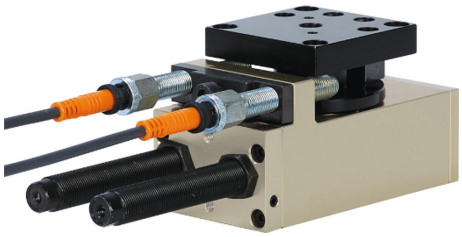

Description

Matière :
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.

Finition :
Corps : anodisé.
Système de butée trempé et bruni.

Nota :
Le module rotatif pneumatique ne nécessitant aucun entretien est équipé d'un vérin à double effet. Commande par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M5.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).

L'angle de rotation de 0° – 190° est réglable sans paliers.

Répétabilité ±0,01°.

Accessoires :
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.

Dessins

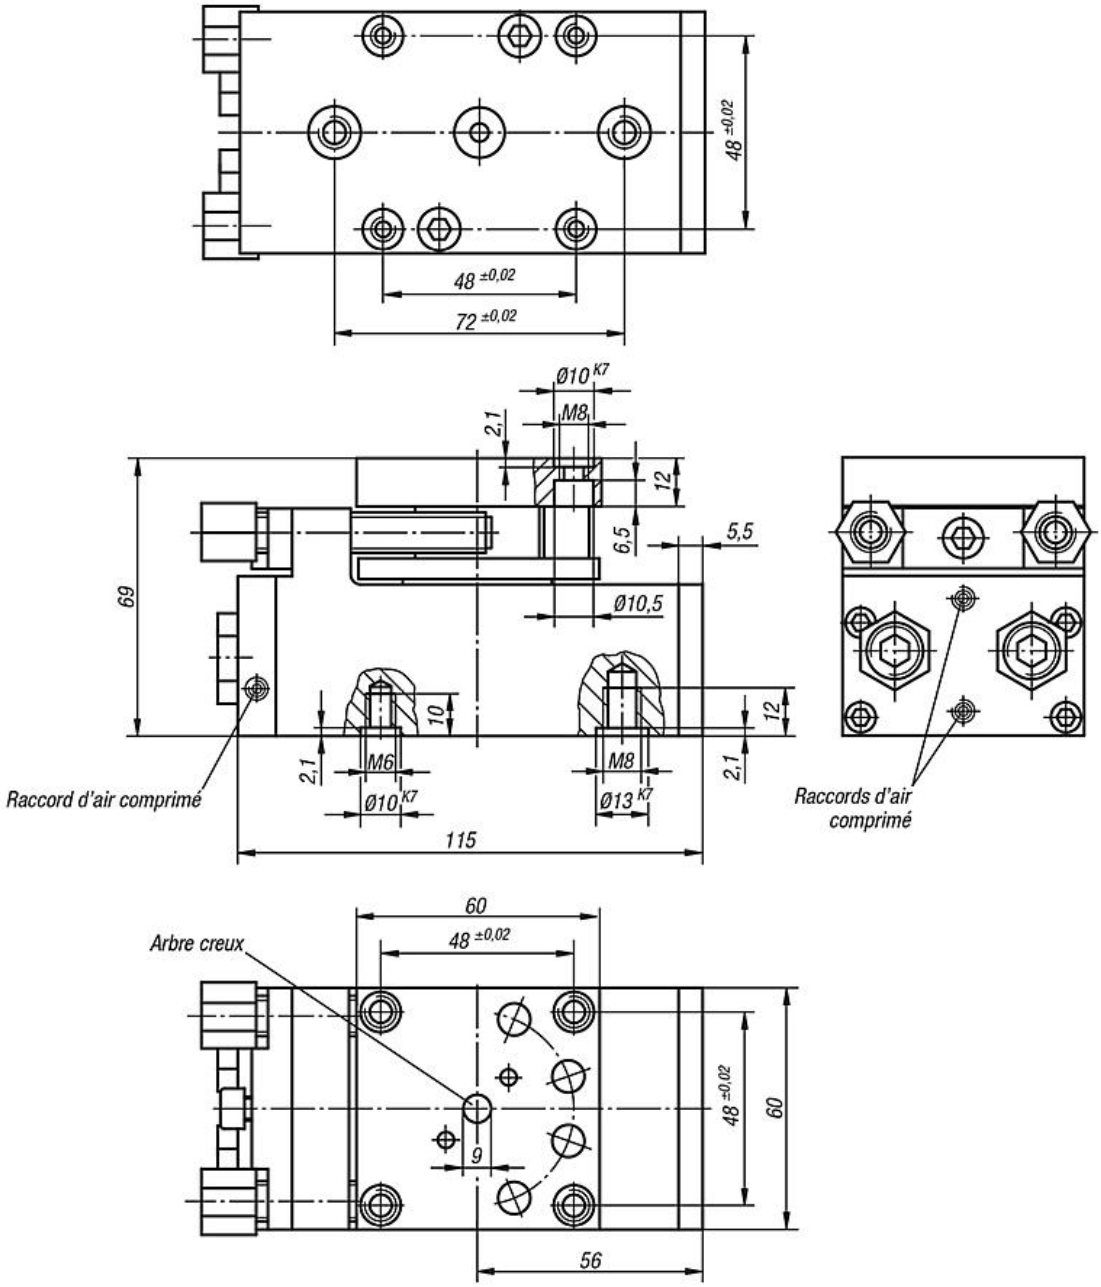
48 ±0,02
48 ±0,02
72 ±0,02
Ø10 K7
M8
2,1
12
6,5
5,5
Ø10,5
69
10
12
2,1
M6
Ø10 K7
M8
Ø13 K7
2,1
115
Raccord d'air comprimé
Raccords d'air comprimé
60
48 ±0,02
Arbre creux
9
48 ±0,02
60
56

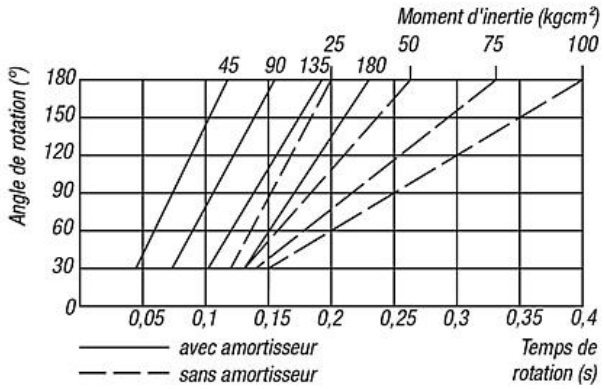
Moment d'inertie (kgcm²)
25
50
75
100
45
90
135
180
Angle de rotation (°)
180
150
120
90
60
30
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
avec amortisseur
sans amortisseur
Temps de rotation (s)

Aperçu des articles

Référence	Taille	Couple d'entraînement Nm	Angle de rotation	Charge axiale N	Charge radiale N	Ø de piston	Consommation d'air par cycle à 6 bars (ccm)
20062-016	6	3,5	0° - 190°	350	450	2 x 22	45

Référence	Taille	Amortisseur assorti	Commutateur de proximité assorti	Connecteur assorti
20062-016	6	26310-1410012	20915-030	20950-010X2000