

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

#### Estructura

Listones: poliamida PA66 GF25 V-0  
 Junta: TPE TPS

#### Propiedades

Técnicas: tecnología de realización y conexión sin medios auxiliares para máquinas e instalaciones  
 Aplicación: con el KADL, las líneas confeccionadas con enchufes se pueden insertar en la carcasa y sellarse  
 Variantes de boquillas: se escoge como accesorio y se pide por separado, de la serie F311-9xxx-zz, 7 boquillas pequeñas para líneas ØC = 3,0-16,0 mm, 9 boquillas grandes para líneas ØC = 15,0-32,5 mm, 1 boquilla pequeña y 1 boquilla grande cerrada  
 Fijación: montaje sencillo en espesores de 1,5 a 2,0 mm mediante encaje, en espesores de más de 2,0 mm el KADL puede atornillarse

Rango de temperatura: -30 °C/+100 °C  
 Tipo de protección: IP65  
 Norma de ensayo: UL 514B  
 Documento UL/CSA: E140310

### TECHNICAL DATA:

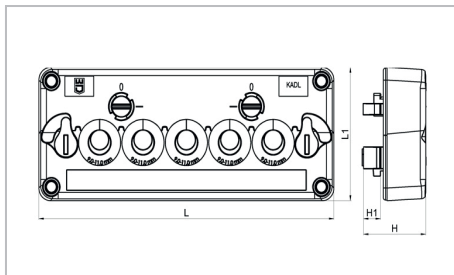
#### Configuration

Frames: Polyamide PA66 GF25 V-0  
 Sealing: TPE TPS

#### Properties



Technology: tool-free entry and connection technology for machines and equipment  
 Application: insertion and sealing of pre-assembled cables with connectors into housings  
 Variants of grommets: order as accessory from series F311-9xxx-zz, 7 small grommets for cables ØC = 3,0 - 16,0 mm, 9 large grommets for cables ØC = 15,0 - 32,5 mm, 1 small grommet and 1 large grommet closed  
 Mounting: mounting in wall thicknesses from 1,5 to 2,0 mm, for walls with thicknesses greater than 2,0 mm the KADL can be attached

Temperature range: -30 °C / +100 °C  
 Protection grade: IP65  
 Test standard: UL 514B  
 UL / CSA-File: E140310



### Características

### Characteristics

Juego de listones sin boquillas Frame set without grommets						Accesorios Accessories			
Denominación Description	Dimensiones del orificio Hole size mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	Boquilla pequeña Grommet small Unidad/Piezas	Boquilla grande Grommet large Unidad/Piezas		 negro black N.º artículo/Part No.
KADL 1K/2G	125 x 35	153	63	32,3	8,9	1	2	1	F310-9035-01
KADL 5K	125 x 35	153	63	32,3	8,9	5	0	1	F310-9035-02
KADL 10K	125 x 57,5	153	85,5	32,3	8,9	10	0	1	F310-9057-01
KADL 2K/4G	125 x 80	153	108	32,3	8,9	2	4	1	F310-9080-01
KADL 6K/2G	125 x 80	153	108	32,3	8,9	6	2	1	F310-9080-02
KADL 15K	125 x 80	153	108	32,3	8,9	15	0	1	F310-9080-03
KADL 11K/2G	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	11	2	1	F310-9102-01
KADL 20K	125 x 102,5	153	130,5	32,3	8,9	20	0	1	F310-9102-02
KADL 3K/6G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	3	6	1	F310-9125-01
KADL 7K/4G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	7	4	1	F310-9125-02
KADL 16K/2G	125 x 125	153	153	32,3	8,9	16	2	1	F310-9125-03
KADL 25K	125 x 125	153	153	32,3	8,9	25	0	1	F310-9125-04

