Prensaestopa PERFECT || PERFECT cable gland — 50.1xx PAzzzz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Construcción

Tuerca de sombrerete	poliamida PA6 V-2
Junta anular	policloropropeno-caucho nitrílico CR/NBR
Tubuladura intermedia	poliamida PA6 V-2
Rosca de conexión	NPT

Propiedades

- Descarga de tracción integrada
- Amplio rango de sellado y sujeción
- Fácil de montar
- Resistencia a los rayos UV y a la intemperie según UL 514B

Rango de temperatura	-20 °C/+100 °C (dinámico) -40 °C (estático, breve)
Grado de protección	IP68-5 bar
Norma de ensayo	UL 514B
Documento UL/CSA	E140310
Nota	Consulte los datos de los resultados de la prueba en el catálogo principal o en www.jacob-gmbh.de

TECHNICAL DATA:

Configuration

Dome nut	Polyamide PA6 V-2
Sealing ring	Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR
Gland body	Polyamide PA6 V-2
Connecting thread	NPT

Properties

- integrated anchorage
- wide sealing and clamping range
- easy-to-install
- UV- and weather resistance according UL 514B

Temperature range	-20 °C / +100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term)
Protection grade	IP68 - 5 bar
Test standard	UL 514B
UL / CSA-File	E140310
Comment	for details about test results - order main catalog or check at www.jacob-gmbh.de/en

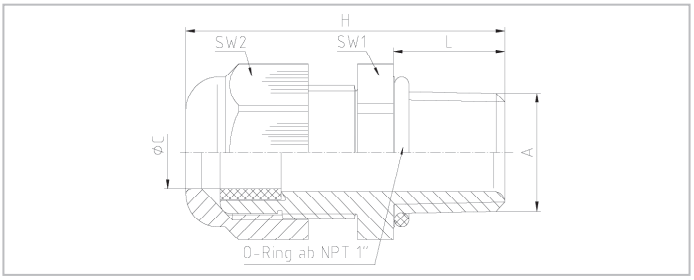

Características / Characteristics

Rosca de conexión, largo estándar / Connecting thread standard length

A	øC mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm		RAL 7001 gris plata silver grey N.º artículo/Part No.	RAL 7035 gris luminoso light grey N.º artículo/Part No.	RAL 9005 negro intenso jet black N.º artículo/Part No.
NPT 1/4	4-8	9	19	19	35	100			50.11409PA/SW*
NPT 3/8"	5-10	15	22	22	44,5	100	50.138 PA	50.138 PA7035	50.138 PA/SW
NPT 1/2"	6-12	14,5	24	24	45	100	50.11213 PA	50.11213 PA7035	50.11213PA/SW
NPT 1/2"	10-14	15	27	27	47,5	100	50.112 PA	50.112PA7035	50.112 PA/SW
NPT 3/4"	14-18	15	33	33	52	50	50.134 PA	50.134PA7035	50.134 PA/SW
NPT 1"	19-25	18	42	42	60,5	25	50.110 PA	50.110 PA7035	50.110 PA/SW
NPT 1 1/4"	22-32	18	53	53	69,5	10	50.114 PA	50.114 PA7035	50.114 PA/SW

* El documento UL/CSA E140310 no contiene el número de artículo.

* Part number is not covered by UL / CSA-File E140310.