

**SR**

Ruota in resina fenolica per alte temperature (280°C), senza amianto.

Resin wheel for high temperatures (280°C), asbestos free.

Roue en résine phénolique pour hautes températures (280°C), sans amiante.

Phenolharzrad für hohe Temperaturen (280°C), asbestfrei.

Rueda de resina fenólica para altas temperaturas (280 °C), sin amianto.



IMPIEGO/Uses:

La ruota viene prodotta in resina fenolica di alta qualità e assicura eccellenti prestazioni in termini di resistenza e scorrevolezza al momento dell'utilizzo. Viene assemblata su supporti in acciaio zincato e acciaio inox appositamente costruiti per resistere al calore. E' disponibile anche la versione con boccole autolubrificanti in PTFE.

The wheel is produced with high quality phenolic resin, ensuring excellent performance in terms of strength and smoothness during use. It is assembled on supports made of galvanised and stainless steel, which have been specially built to withstand heat. The version with self-lubricating PTFE bushes is also available.

La roue est fabriquée à partir d'une résine phénolique de haute qualité et assure d'excellentes performances en termes de résistance et de douceur au moment de l'utilisation. Elle est assemblée sur des supports en acier galvanisé et en acier inoxydable spécialement conçus pour résister à la chaleur. Une version avec douilles PTFE autolubrifiantes est également disponible.

Das Rad ist aus hochwertigem Phenolharz gefertigt und gewährleistet eine hervorragende Leistung in Bezug auf Festigkeit und Laufruhe zum Zeitpunkt des Einsatzes. Die Montage erfolgt auf verzinkten Stahl- und Edelstahlstützen, die speziell für die Hitzebeständigkeit konstruiert wurden. Eine Ausführung mit selbstschmierenden PTFE-Buchsen ist ebenfalls erhältlich.

La rueda se produce en resina fenólica de alta calidad y asegura un excelente rendimiento en términos de resistencia y suavidad en el momento del uso. Se monta sobre soportes en acero galvanizado y acero inoxidable, especialmente contruidos para resistir el calor. También está disponible una versión con casquillos PTFE autolubricantes.

SCORRIMENTO <i>Sliding</i>	PORTATA <i>Load Cap.</i>	TEMPERATURA <i>Temperature</i>	PAVIMENTO <i>Floor</i>
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------



B

Boccola
Bush



PTFE

Boccola PTFE
PTFE Bush



125 ÷ 300



-20°C ÷ +280°C




Piastrelle
Tile





Cemento resina
Resin cement

OPTIONALS:

SUPPORTI APPLICABILI
Applicable supports



S10/S10X



	B	PTFE	B	PTFE	daN	Kg.
80x35	40	12	12	125	0,170	
100x35	40	12	12	150	0,275	
125x40	48	15	-	200	0,600	
160x50	58	20	-	250	1,000	
200x50	58	20	-	300	1,200	



Ruota in resina fenolica per alte temperature (280°C), senza amianto.

Resin wheel for high temperatures (280°C), asbestos free.

Roue en résine phénolique pour hautes températures (280°C), sans amiante.

Phenolharzrad für hohe Temperaturen (280°C), asbestfrei.

Rueda de resina fenólica para altas temperaturas (280 °C), sin amianto.




Supporti zincati serie media

Medium zinc-plated type supports.

Support série moyenne galvanisé.

Verzinktes Lager Serie "Mittelstark".

Soporte serie mediana cincado.



S10

OPTIONALS:

Freno/Brake



FR

Blocco direzionale/ Directional lock



FR3



GP



SF




GV



GF



GC

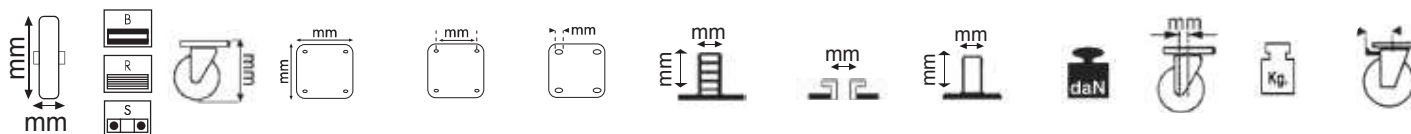

Wheel Size	Resin Type	Wheel Diameter	Wheel Width	Wheel Height	Wheel Weight	Wheel Load	Wheel Spacing	Wheel Axle	Wheel Load Capacity	Wheel Height	Wheel Weight	Wheel Load Capacity
80x35	B-PTFE	108	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	125	38	0,720	115
100x35	B-PTFE	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	150	38	0,835	115
125x40	B	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	200	45	1,125	115
160x50	B	197	140x110	105x80	11	16x50	16	22x50	250	55	2,500	150
200x50	B	235	140x110	105x80	11	16x50	16	22x50	300	55	2,750	150

Ruota in resina fenolica per alte temperature (280°C), senza amianto.

Resin wheel for high temperatures (280°C), asbestos free.

Roue en résine phénolique pour hautes températures (280°C), sans amiante.

Phenolharzrad für hohe Temperaturen (280°C), asbestfrei.

Rueda de resina fenólica para altas temperaturas (280 °C), sin amianto.




Supporti in acciaio inox serie media.

Medium stainless-steel type supports.

Support série moyenne inoxydable.

Inoxstahl-Lager Serie "Mittelstark".

Soporte serie mediana inox.



**OPTIONALS:
FRENO/Brake**



GP



SF




GV



GF



GC

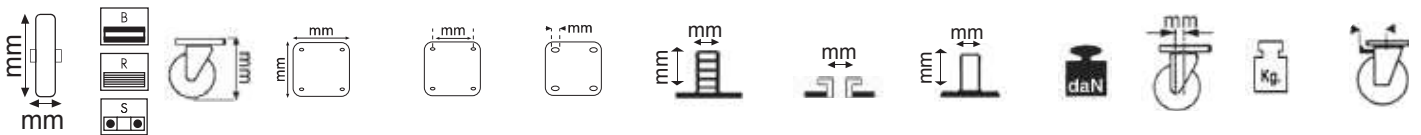

80x35	B-PTFE	108	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	125	38	0,720	115
100x35	B-PTFE	128	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	150	38	0,835	115
125x40	B	155	100x85	80x60	8,5	10/12x50	10 - 12	22x50	200	45	1,125	115
160x50	B	197	140x110	105x80	11	16x50	16	22x50	250	55	2,500	150
200x50	B	235	140x110	105x80	11	16x50	16	22x50	300	55	2,750	150