PELLE CHARGEUSE
BASCULEMENT HYDRAULIQUE

PCH

Montage direct sur fourches.
Basculement hydraulique.
Confort d'utilisation.
Reprise au sol de produits en vrac.

Vidéo de présentation

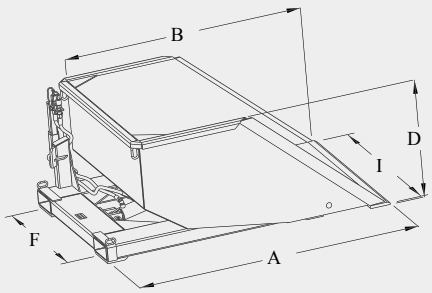

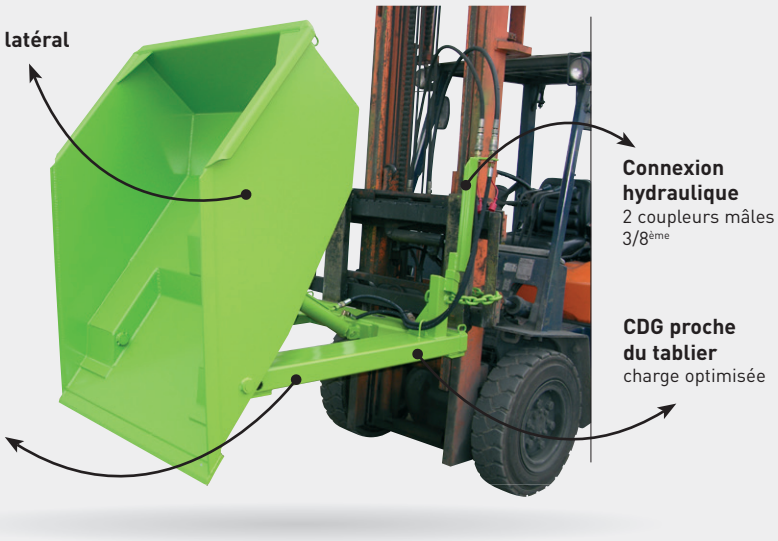

Chaîne de maintien au talon de fourche

Grand volume avec fond renforcé

Option lame interchangeable

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 4 m³
- Fond en 5 et 6 mm suivant capacités
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot (2 vérins sur le modèle 4 m³)
- Livrée avec flexibles montés sur support

Capacité m³	Charge kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1.5	2000	1790	1500	1500	820	900	170 x 70	780	395	PHP15015
2	2500	1790	1500	2150	820	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2.5	3000	1790	1500	2150	1020	900	170 x 70	780	488	PHP20025
3	3000	1880	1700	2150	1070	900	170 x 70	750	584	PHP20030
4	3500	1880	1700	2500	1220	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.