



## 1 DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ruban adhésif pour le collage de la membrane pare vapeur sur ossature métallique et sur bois.

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Ruban adhésif acrylique double face
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	170
	Largeur (en mm)	40
	Longueur (en mm)	170
	Longueur (en ml)	50
	Poids (en kg)	0,63
<b>Matière</b>	Adhésif polyacrylique	
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	2,3
	Consommation moyenne (par ml)	1
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	carton
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	35
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	19
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	35
	Emballage unitaire : poids (en kg)	7
	Nombre de produits / colis (en pièces)	16
<b>Le produit</b>	Induction	240 g/m <sup>2</sup>
	Résistance à la température	-40°C +100°C
	Température de mise en œuvre	+5°C +40°C
	Température de stockage	+5°C +25°C
	Résistance à la traction	50N/25mm
	Support	Film PE
	Couleur	Transparent

## 1 AVANTAGES

- Très bon test au vieillissement.
- Très forte adhérence.
- Bande de support en PE = pliage facile
- Résiste à la chaleur, le froid, et l'humidité
- Utilisation en extérieur : adhérence parfaite pour toutes les gammes d'écrans : bois, briques, béton lisse, panneaux OSB.

## 1 DOMAINE D'APPLICATION


- Fixation du pare vapeur sur le bois ou l'acier galvanisé

## 1 REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 39191080

## 1 MISE EN ŒUVRE

1. Poser la première face sur le support en bois ou en acier galvanisé.
2. Poser le pare-vapeur sur la face restante.

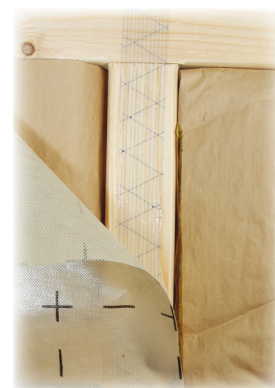

## 1 REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

- Référence produit : A04624
- Code barre : 3585501046247
- Conditionnement : 16 rouleaux par carton. 800 rouleaux par palette.



## CONDITIONS D'UTILISATION

- Les surfaces doivent être sèches et propres (pas de graisse, huile, poussière...)
- Le ruban adhésif double face ne doit pas être posé avec une tension mécanique forte. L'application doit se faire avec une pression adéquate sur la surface.
- Ne pas utiliser si la température  $< 5^{\circ}\text{C}$ .

RUBAN ADHESIF ACRYLIQUE DOUBLE FACE

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Pare vapeur : Pour coller le pare vapeur sur le support en bois ou acier galvanisé.
- Ossature métallique (montants/fourrures) : Pour coller le pare vapeur sur l'ossature métallique.