mobiheat®
mobile Energiezentralen

electro

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	600 x 650 x 1.140 mm
Gewicht (inkl. Transportwagen)	73,5 kg
Heizleistung	18 kW
Heizbetrieb	30 – 80 °C
Warmwasserbereitung	30 – 55 °C
Warmwasserleistung	450 Liter/Std. bei 45 °C
Regelung	digital
Umwälzpumpe (Heizung/Warmwasser)	max. 3,0 m^3/h max. 5,5 m WS
Anschluss Heizung	VL/RL DN 25
Anschluss Warm-/Kaltwasser	DN25
Volumen MAG	12 Liter
Empf. Betriebsdruck	1,5 – 2,0 bar (Sicherheitsventil = 3,0 bar)
Schutzart	IP 54
Spannungsversorgung	400 V/50 Hz/3 ~
Elektrischer Anschluss	CEE 32 A
Transportkiste (B x T x H)	1.000 x 830 x 1.440 mm
Transportkiste Gewicht	81 kg

mobiheat MH18.3
18 kW Elektroheizmobil
mit Warmwasserbereitung

Eigenschaften

Das **Elektroheizmobil MH18.3** ist eine kompakte und voll funktionsfähige mobile Elektroheizzentrale für den universellen Einsatz bei Heizungsstörungen als Notheizung, bei Arbeiten am Wärmeerzeuger, zur Warmwasserbereitung, zur Frostsicherung oder zur Vorsorge.

Das MH18.3 kann mit seinem integrierten WW-Wärmetauscher neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung herangezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz (Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwasser) verbunden werden.

Durch den Transportwagen ist das Gerät sehr mobil und variabel aufstellbar. Innerhalb kurzer Zeit ist es an jedem Standort einsetzbar und in wenigen Stunden betriebsbereit.

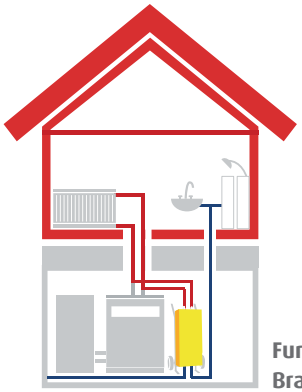

Funktion: Heizbetrieb und/oder Brauchwasserbereitung

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten / Abb. ähnlich
Manufacturers data. Specifications subject to change without notice / fig. similar

03/2014

mobiheat® GmbH
Marquardtstraße 8
D-86316 Friedberg

Telefon: +49 (0) 821 71 0 11 - 0
Telefax: +49 (0) 821 71 0 11 - 900

info@mobiheat.de
www.mobiheat.de

Geschäftsführer:
Helmut Schäffer
Andreas Lutzenberger

Sitz/Registergericht:
Augsburg HRB 21803
Ust.-IdNr. DE-248 162 423