



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Disponible en 3 Largeurs : 6, 7 et 8 mètres
- > Structure en tubes acier galvanisé
- > Lisse 100 x 50 mm, épaisseur 3 mm, et barre de renfort 80 x 40 mm pivotantes sur fût Ø 140 mm avec articulation pour absorber les dénivelés
- > Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos
- > Equipée d'un support roulette qui limite le porte-à-faux et facilite leur manipulation

RECOMMANDATIONS DE POSE


- > Fixation sur platines réglables, tiges de scellement fournies
- > Le kit de pose indépendant de la barrière vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée

OPTION


- > Fermeture avec clé triangle de 11

RÉFÉRENCES

Barrière largeur 6 m	203160
Barrière largeur 7 m	203170
Barrière largeur 8 m	203180
Options	
Poteau de réception en position ouverte	203176
Kit de pose	202614

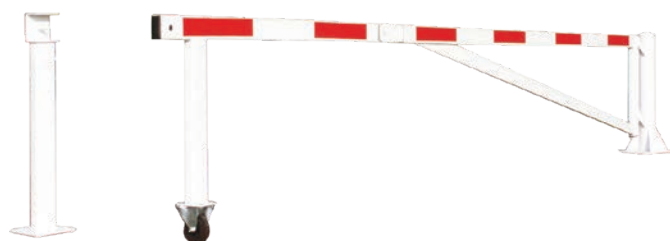

SCHÉMA

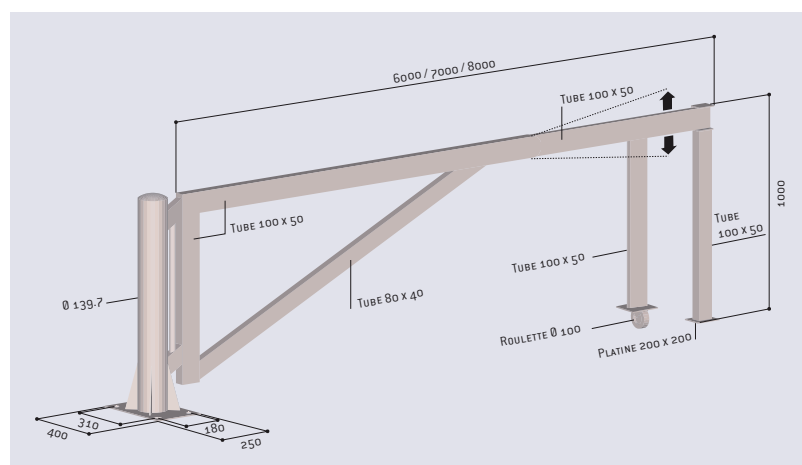

FINITION PEINTURE

- > Laquée blanc sur galva avec bandes réflectos rouges



blanc avec
bandes rouges