

HPP

Niveausonden mit Gehäuse - Kunststoff

Hängend und stehend einsetzbare Sonden. Schutzart IP 65 / IP 68

- Kabellänge Standard 3m (oder Nach Wunsch)
- 1 - 3 Elektroden
- Leicht verstellbare Schaltepunkte
- Medium berührende Teile aus physiologisch unbedenklichen Werkstoffen
- Für konduktive Füllstandserfassung




Technische Daten

Einbauart:	hängend oder stehend	Gehäuse-Werkstoff:	PPH
Temperatur:	max. 90°C	Elektroden-Werkstoff:	V4A / 1.4571 (auf Wunsch HAC-C4; Titan)

Typ	Elektroden	Einbauart	Kabel	Gehäuse	vergossen	eintauchbar	Schaltdifferenz
HPP-1V.1	1	hängend	–	Ø 20mm	–	✓	–
HPP-1V.2	1	hängend	✓	Ø 20mm	–	✓	–
HPP-2V.1	2	stehend	–	Ø 30mm	–	–	–
HPP-2V.2	2	hängend	✓	Ø 30mm	✓	✓	–
HPP-3V.2	3	hängend	✓	Ø 30mm	✓	✓	10mm o.A.

Abmessungen

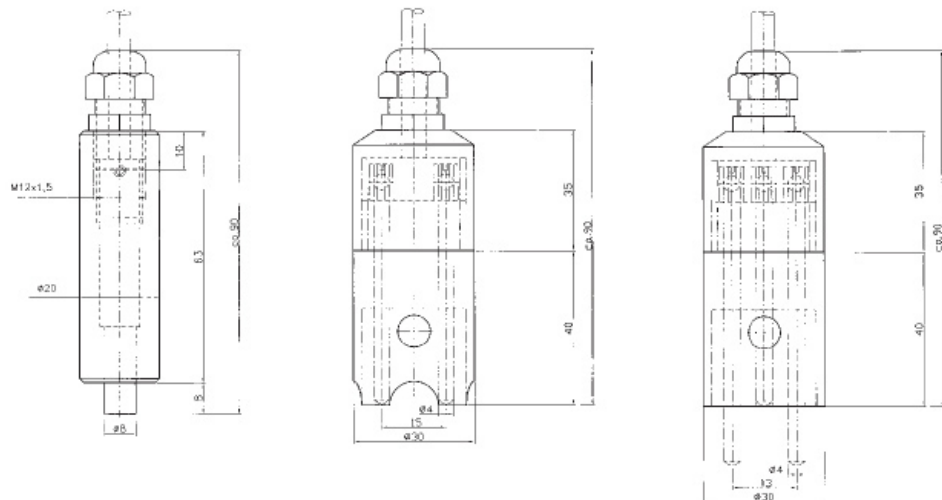

Zubehör

Halterung für Hängesonde

Fixierung durch Kabelverschraubung, Art.Nr. **MP 73**

