Rohraufhängung Type RA-3

NW 15 - 500

Tatsächliche Abmessungen der Rohrbefestigungen hängen von den einzelnen Profiltoleranzen ab. Berechnungsgrundlagen der Belastungswerte siehe Seite 2.0 und 2.1.

Technische Änderungen vorbehalten.

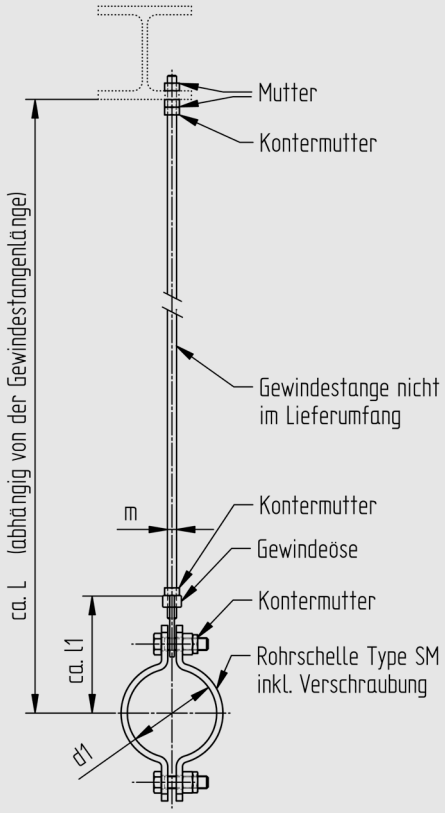

d1	Nenn-weite	ca. l1	Schraube	m	Gewicht kg/Stk.	hängend Fz (kN)
22	15	70	10x40	10	0,46	3
27	20	73	10x40	10	0,46	3
34	25	76	10x40	10	0,50	3
43	32	81	10x40	10	0,52	3
49	40	84	10x40	10	0,54	3
53	50	110	12x45	12	0,87	5
61	50	114	12x45	12	0,91	5
68	65	118	12x45	12	0,94	4
77	65	121	12x45	12	1,00	4
83	80	125	12x45	12	1,04	3
89	80	128	12x45	12	1,07	3
104	100	156	16x60	16	2,25	7
108	100	161	16x60	16	2,29	7
115	100	164	16x60	16	2,35	7
129	125	169	16x60	16	2,47	6
133	125	174	16x60	16	2,50	6
140	125	177	16x60	16	2,60	6
154	150	182	16x60	16	2,74	5
159	150	186	16x60	16	2,77	5
169	150	191	16x60	16	2,88	5
191	175	203	16x60	16	3,09	5
204	200	209	16x60	16	3,23	5
220	200	217	16x60	16	3,38	5
254	250	258	20x70	20	5,09	6
273	250	264	20x70	20	5,26	6
305	300	280	20x70	20	5,62	6
324	300	289	20x70	20	5,85	6
356	350	306	20x70	20	6,25	6
407	400	359	24x80	24	10,61	7
457	450	385	24x80	24	11,49	7
508	500	410	24x80	24	12,35	7