

# CALEFACCIÓN - CALEFACTORES

## RP

### CALEFACTOR ELÉCTRICO PROFESIONAL

### PORTABLE ELECTRIC HEATER

### RADIATEUR ÉLECTRIQUES PORTABLES

Calefactores de aire caliente eléctricos totalmente automáticos ideales para la calefacción rápida de cualquier tipo de local. El aire caliente impulsado está exento de gases y olores.

**Aplicaciones:** Industria, granjas, secado de obras, zonas abiertas, etc.

#### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Resistencia eléctrica corazada AISI 321 de elevado intercambio térmico
- Termostato de ambiente incorporado y de seguridad de rearme manual
- Selector de potencia
- Cable de conexión eléctrica de 1,5m
- Rejilla de protección frontal
- Canalizable hasta 6m (excepto RP 33)
- Posibilidad de apilar varios equipos.

Fully automatic electric hot air heaters ideal for fast speed of any type of premises. The heated hot air is free of gases and odors.

**Applications:** Industry, farms, drying processes, etc

#### MAIN FEATURES

- AISI 321 high-resistance electric resistance with high heat exchange
- Built-in room thermostat
- Power selector
- 1.5m electrical connection cable
- Manual reset safety thermostat
- Front protection grille
- Up to 6m ducting (except model RP 33 M)
- Possibility of stacking several equipments

Réchauffeurs d'air chaud électriques entièrement automatiques idéals pour le chauffage rapide de tout type de locaux. L'air chaud chauffé est exempt de gaz et d'odeurs.

**Applications:** industrie, fermes, travaux de séchage, aires ouvertes, etc.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Résistance électrique blindée AISI 321 avec échange thermique élevé
- Thermostat d'ambiance intégré
- sélecteur de puissance
- Câble de raccordement électrique de 1,5 m
- Thermostat de sécurité à réarmement manuel
- Grille de protection à l'avant
- Canalizable jusqu'à 6 m (sauf modèle RP 33 M)
- Possibilité d'empiler plusieurs appareils




Eléctrico



3 ÷ 30 kW



450 ÷ 3.900 m<sup>3</sup>/h

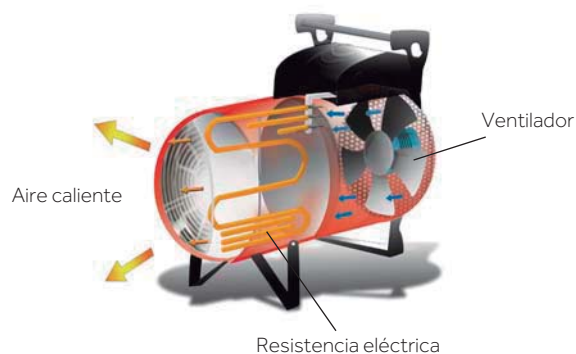


#### ACCESORIOS



Termostato de ambiente con 10m de cable  
**135€ (solo RP 300 T)**



Manguera flexible 6m  
RP-100 Ø300 **255€**  
RP-150 Ø300 **255€**  
RP-220 Ø350 **295€**  
RP-300 Ø500 **410€**



Adaptador manguera flexible  
RP-100 Ø300 **67€**  
RP-150 Ø300 **67€**  
RP-220 Ø350 **72€**  
RP-300 Ø500 **78€**

MODELO Model Modèle	POTENCIA CALORÍFICA Heat power Puissance	CAUDAL DE AIRE Air flow volume Débit d'air	SALTO TÉRMICO Thermal jump Saut thermique	CONSUMO Consumption Consommation	DIMENSIONES Dimensions Dimensions	PESO Weight Poids	PRECIO Price Prix
-	kW	m <sup>3</sup> /h	°C	-	mm	Kg	€
RP-033 M	1,5-3,0	450	32-44	6,5-13,0 A	367x180x280	5	<b>256€</b>
RP-100 T	6,6-10,0	1.500	30-48	7,1-13,6 A	505x277x511	13	<b>399€</b>
RP-150 T	10-15	2.000	35-54	13,8-21,0 A	575x277x511	15	<b>575€</b>
RP-220 T	15-22	3.050	38-56	21,0-30,0 A	700x317x538	21	<b>818€</b>
RP-300 T	20-30	3.900	38-56	28,0-43,0 A	795x540x706	38	<b>1.370€</b>

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR RP 033 M 230 V/I/50Hz // RP 100,150,220,300 T 400V/III/50Hz

Precios sin IVA  
Prices do not include VAT  
Prix hors TVA



**MET MANN**  
Creando Clima desde 1959

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN