08926 Bride d‘arrêt DIN 173 partie 1

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Bride d’arrêt : acier 1.0711.
Vis à tête cylindrique : acier.

Finition :
Naturelle.

Nota :
La vis à tête cylindrique DIN 912 est comprise dans la livraison.

Dessins

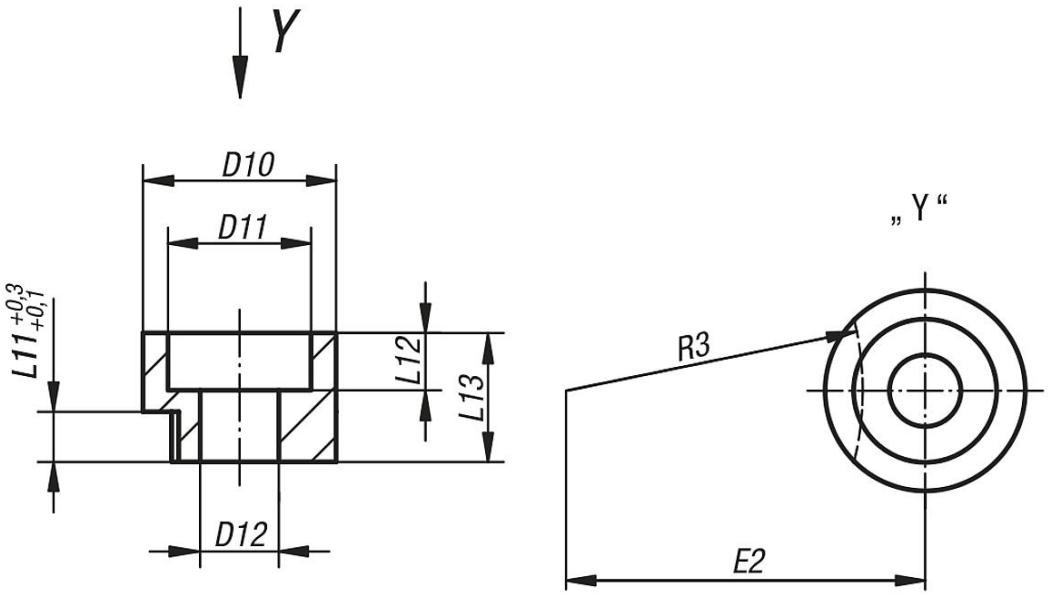

Aperçu des articles

Référence	D12	pour douilles de perçage amovibles (D1)	D10	D11	L11	L12	L13	E2	R3	Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912
08926-051X08	5,1	jusqu'à 6,0	13	10	3	4	8	13,2	9,5	M5x16
08926-061X10	6,1	plus de 6,0 jusqu'à 12,0	16	12	4	5	10	19,7	15	M6x20
08926-081X12	8,1	plus de 12,0 jusqu'à 30,0	20	15	5,5	5	12	36,2	30	M8x25

Aperçu des articles

Remarque(s) concernant cet article

Brides d’arrêt DIN 173 partie 1 Pour tous vos besoins d’utilisation de douilles de perçage amovibles, l’acquisition de brides d’arrêt DIN 173 est recommandée. Conçues pour sécuriser la fixation des douilles, ces brides facilitent la manipulation de l’outil de perçage utilisé. La bride d’arrêt 1.0711 est livrée avec la vis à tête cylindrique DIN 912 en acier afin d’éviter l'achat séparé d’une vis cylindrique pour l’utilisation de la bride. Cette vis est disponible en dimensions M5x16, M6x20 et M8x25. Sécurisez la fixation de votre douille de perçage à l’aide de la bride d’arrêt et assurez ainsi la manipulation sûre de votre outil. Trois variantes sont disponibles : diamètre de 6 mm, entre 6 et 12 mm, et entre 12 et 30 mm.