


WK THERM isolatieplug

De WK THERM isolatieplug is een passiefplug met een zeer korte expansiezone. Ze hoeft slechts 25 mm in de muur bevestigd worden. De pin combineert de zowel de voordelen van een metalen als een kunststof pin. De metalen pin is in een kunststof kop bevestigd wat de warmtegeleiding tot bijna het minimum beperkt en bovendien is de pin beschermd tegen corrosie.

Belangrijkste eigenschappen

- Toepassing in volle en holle materialen
- Materiaal plug: PE
- Schoteldiameter: 60 mm
- Plugdiameter: 8 mm
- Montage: slagmontage
- Verankeringsdiepte: 25 mm
- Diepte van het boorgat: 35 mm
- Thermische geleiding: 0.002 W/K
- Goedkeuring: ETA-11/0232

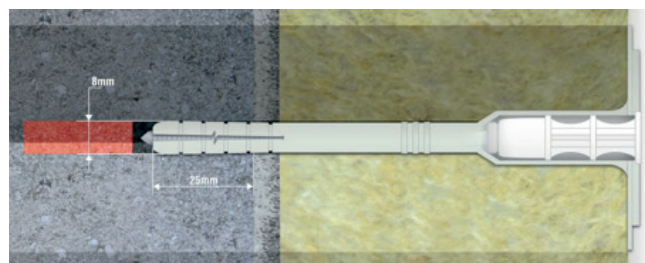

Assortiment WK THERM-8 isolatieplug

Code	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
Wktherm08095	95	60-80	200
Wktherm08115	115	80-100	200
Wktherm08135	135	100-120	200
Wktherm08155	155	120-140	200
Wktherm08175	175	140-160	200
Wktherm08195	195	160-180	200
Wktherm08215	215	180-200	100
Wktherm08235	235	200-220	100
Wktherm08255	255	220-240	100
Wktherm08275	275	240-260	100
Wktherm08295	295	260-280	100

Belastbaarheid > zie tabel volgende pagina