05571 Verrou quart de tour avec actionnement à manette

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
Barillet, poignée et écrou en zinc injecté haute pression.
Joint torique en NBR, joint plat en CR.
Clenche en acier.

Finition :
Barillet : chromé. Poignée : chromé ou revêtu de poudre noir.
Écrou et clenche : zingué.

Nota :
Configuration à droite ou à gauche avec course de fermeture 90° et limitation de rotation interne. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté (avec restrictions en cas de cote A réduite et d'épaisseur de porte importante). L'écrou de fixation est pourvu de pattes de mise à la terre.

Étanchéité à l'eau et à la poussière (protection IP65) par joint torique et joint plat.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (fermeture 101 ou 1333).

Commander la clenche séparément dans la version souhaitée. Les clenches sont compatibles avec tous les barillets.

Accessoires :
Clé 05586

Dessins

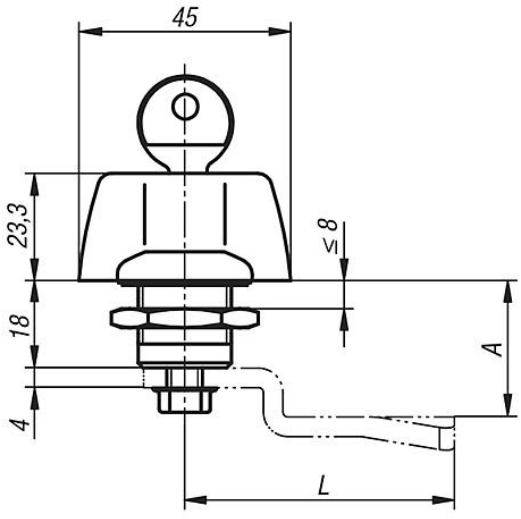



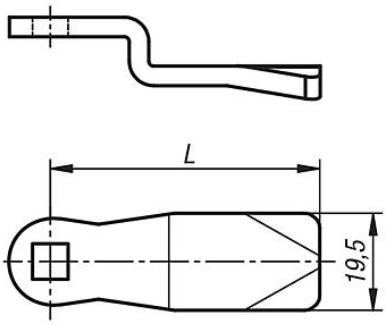

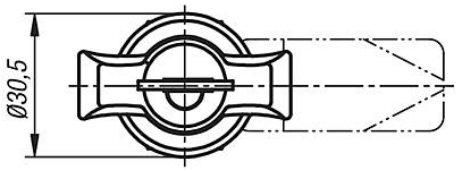

Aperçu des articles

Verrou quart de tour avec actionnement à manette

Référence chromé	Référence revêtement poudre noir	Actionnement	Finition
05571-1181	05571-1182	Papillon	-
05571-2181	05571-2182	Poignée papillon verrouillable	Fermeture 101
05571-3181	05571-3182	Poignée papillon verrouillable	Fermeture 1333

Clenche pour verrou quart de tour

Référence	A	L
05570-145X	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50	45
05570-135X	16/18/20/22/24	35