## Description de l'article/illustrations du produit

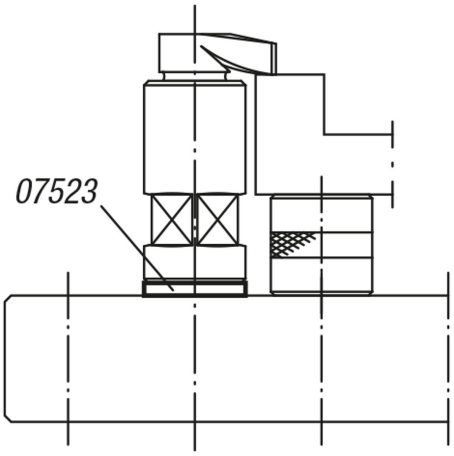


### Description

**Matière :**
Acier de traitement.

**Finition :**
traité et bruni.
Faces d'appui rectifiées.

**Nota :**
En insérant la rondelle entretoise entre la base du crochet de bridage et la surface d'appui on augmente la plage de serrage. Si la rondelle entretoise est placée entre le corps de base et la douille de guidage pour vérin de bridage ou l'entretoise, elle empêche la détérioration de la surface d'appui.

## Dessins

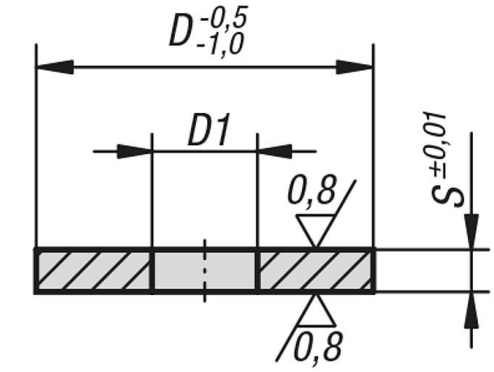


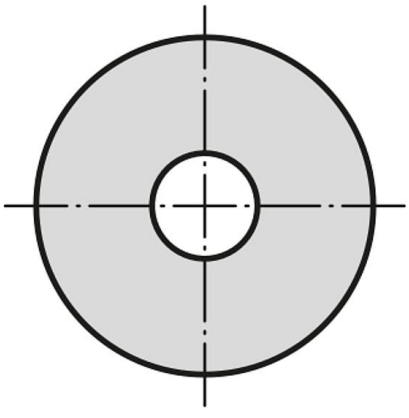

## Aperçu des articles

### Rondelle entretoise rectifiée

| Référence | D | D1 | S |
|---|---|---|---|
| 07523-08003 | 24 | 9 | 3 |
| 07523-08005 | 24 | 9 | 5 |
| 07523-08008 | 24 | 9 | 8 |
| 07523-12001 | 40 | 12,5 | 1 |
| 07523-12003 | 40 | 12,5 | 3 |
| 07523-12005 | 40 | 12,5 | 5 |
| 07523-16001 | 50 | 16,5 | 1 |
| 07523-16003 | 50 | 16,5 | 3 |
| 07523-16005 | 50 | 16,5 | 5 |
| 07523-16105 | 60 | 16,5 | 5 |