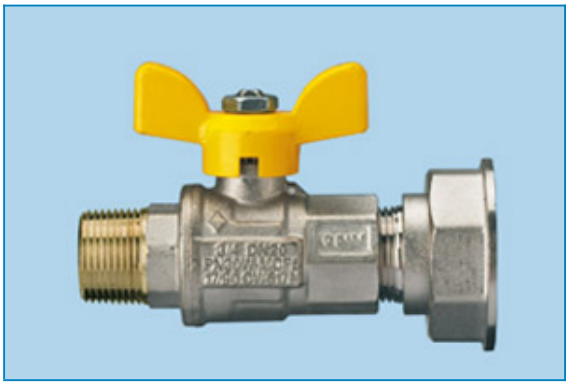

Serie FIDOSFER

Articolo 9041

Valvola a sfera per gas a passaggio totale, filettatura maschio con raccordo per contatore gas e farfalla in alluminio.

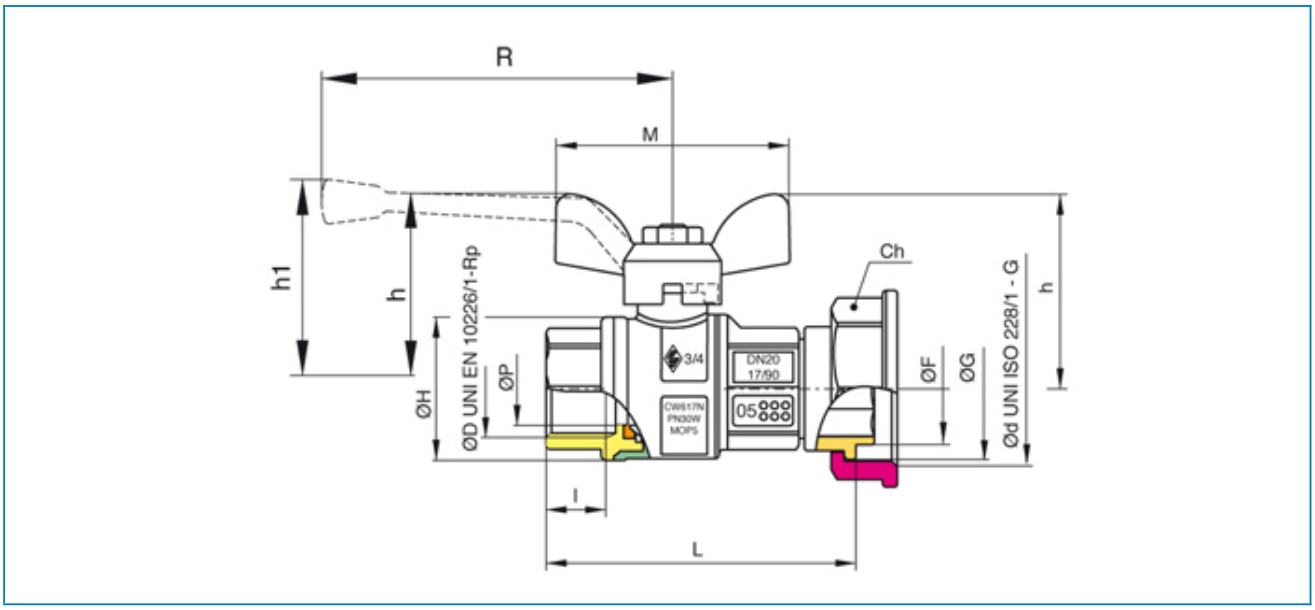

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
2	MANICOTTO	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
3	SFERA	OTTONE CW617N UNI EN 12165	1
4	ASTA	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
5	BUSSOLA PREMIGUARNIZ.	OTTONE CW614N UNI EN 12164	1
6	FARFALLA	ALLUMINIO EN-AC 46100 EN 1706	1
7	GUARNIZIONE SFERA	P.T.F.E	2
8	GUARNIZIONE ASTA/ANTIATTRITO	P.T.F.E	2
9	O-RING	NBR	1
10	DADO	ACCIAIO CL 04	2

** La misura da 1"1/4 ha il corpo maschio e il manicotto femmina - in the 1"1/4 size the body is male threaded and the end connection is female threaded.

ØD x Ød	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØP	ØF	ØG	I	R	h	h1	L	M	ØH	Ch	MOP	Kg
3/4" x 1"1/4	20	40	9041280000	20	31	39,5	16,3	-	56	-	98	64	39	46	5	0,51
1" x 1"1/4	10	20	9041290000	25	31	39,5	19,1	-	60	-	114	64	49	46	5	0,72
**1"1/4 x 1"1/4	10	20	9041070000	25	31	39,5	21,4	-	60	-	102	64	49	46	5	0,72
*2" x 2"	4	8	9041100000	40	46	57	25,7	160	-	86	143	-	73	63	5	2,00
*2" 1/2 x 2"1/2	2	4	9041120000	50	59	72,5	30,2	170	-	104	163	-	86	80	5	2,95

Limiti di temperatura: -20°C +60°C - Temperature range: -20°C +60°C.

* Versione con leva in alluminio - Version with aluminium handle.