


NEWSerie **EURO**Articolo **300030**

Riduttore stabilizzatore di pressione a sede compensata, regolazione da 1,5 a 6 bar, sistema di filtraggio 500 micron a monte con dado e canotto.

Art.300002: senza codoli-without male union tails

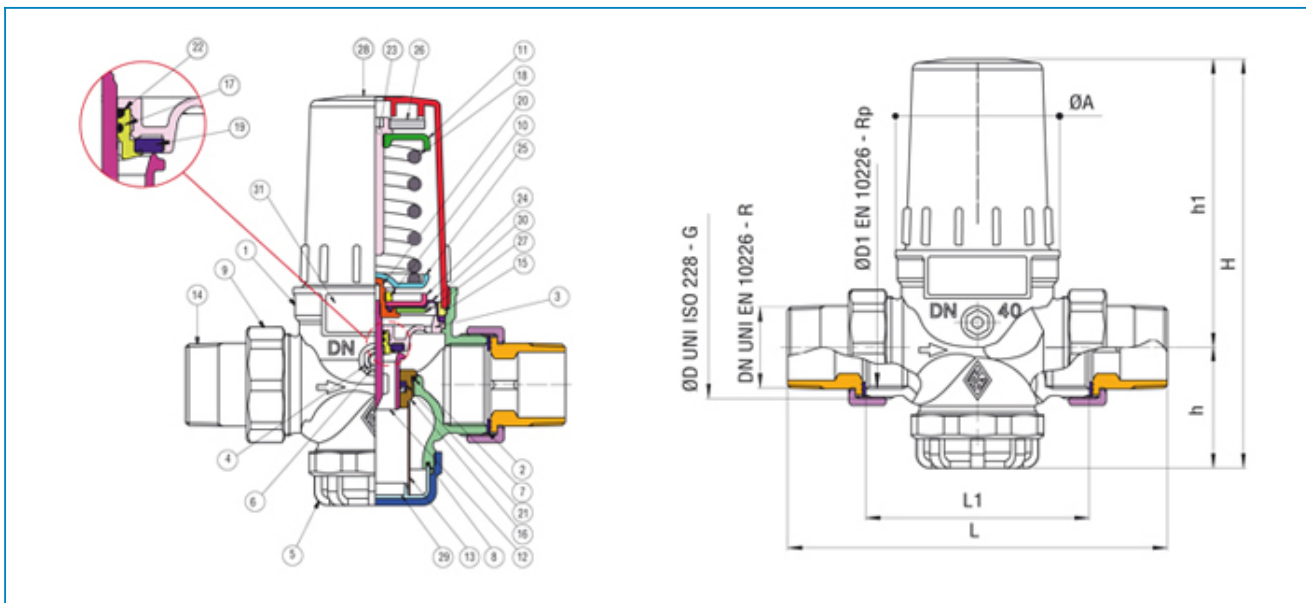

POS.	DENOMINAZIONE	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	OTTONE CW 617N UNI EN 12165	2
2	GUARNIZIONE PIANA	FIBRA ECOLOGICA VERDE	2
3	SUPPORTO	ACCIAIO CF8M	1
4	TAPPO	OTTONE CW 614N UNI EN 12164	2
5	TAPPO	OTTONE CW 617N UNI EN 12165	1
6	O-RING	NBR	2
7	O-RING	NBR	1
8	O-RING	NBR	1
9	DADO	OTTONE CW 617N UNI EN 12165	2
10	DADO	ACCIAIO CL 04	1
11	RONDELLA	ACCIAIO	1
12	OTTURATORE	ACCIAIO CF8M	1
13	FILTRO	ACCIAIO AISI 304	1
14	CANNOTTO	OTTONE UNI EN 1982	1
15	BUSSOLA	POM	1
16	GHIERA	ACCIAIO AISI 316	1
17	GHIERA	OTTONE CW 614N UNI EN 12164	1
18	MOLLA	ACCIAIO UNI EN 10270-1 SH	1
19	GUARNIZIONE PIANA	NBR	1
20	SUPPORTO	OTTONE CW 614N UNI EN 12164	1
21	GUARNIZIONE	NBR	1
22	O-RING	EPDM PEROX	1
23	VITE	ACCIAIO CL 8.8	1
24	RONDELLA	ACCIAIO AVP	1
25	RONDELLA	ACCIAIO AVP	1

26	RONDELLA	ACCIAIO AVP	1
27	RONDELLA	OTTONE CW 614N UNI EN 12164	1
28	CARTER	PA 6	1
29	CARTER	PA 12	1
30	MEMBRANA	NBR	1
31	ETICHETTA METALLICA	ALLUMINIO	1

MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	CODICE CODE	ØD	ØD1	ØD2	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	Kg
1/2"	15	1	10	30003004	3/4"	1/2"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,74
3/4"	20	1	6	30003005	1"	3/4"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	0,89
1"	25	1	6	30003006	1"1/4	1"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,44
1"1/4	32	1	6	30003007	1"1/2	1"1/4	1"1/4	72	54,5	94	149	194	109	30	1,60
1"1/2	40	1	5	30003008	2"	1"1/2	1"1/2	95,5	70	168	238	221	130	30	3,81
2"	50	1	3	30003010	2"1/2	2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,97

Limiti di temperatura (aria e acqua) : -10°C +70°C - Temperature range (air and water): -10°C +70°C