



AD BIG PREMIUM

ENFRIADOR EVAPORATIVO ECOLÓGICO
24.000 a 71.000 m³/h

MET MANN ha desarrollado la nueva gama de enfriadores evaporativos AD BIG Premium con caudales de 24.000 a 71.000 m³/h.

La gama de productos puede ser suministrada con distintas posiciones de impulsión (inferior, superior o lateral). Sus elevadas prestaciones de enfriamiento, así como su reducido consumo eléctrico, permiten obtener un sistema de acondicionamiento de aire, económico y totalmente ecológico ya que su elemento refrigerante es el agua. Su potente y silencioso ventilador de aire y bomba son de un reducido consumo eléctrico, obteniendo un equipo de alta eficiencia energética respecto a otros sistemas de enfriamiento. Nuestros equipos son ideales para el acondicionamiento de locales comerciales, industriales, agropecuarios, etc.

En el diseño y fabricación, realizado íntegramente por MET MANN, se ha tenido en cuenta obtener elevadas prestaciones, facilidad en la instalación y la garantía de un sistema eficaz y duradero en el tiempo.

DISEÑADOS Y FABRICADOS POR DESIGNED AND BUILT BY DESSINÉS ET FABRIQUÉS PAR

MET MANN

Garantía 5 años
Estructura exterior

5 year guarantee
Exterior structure

Garantie 5 années
Structure extérieur

Garantía 1 año
Resto de componentes

1 year guarantee
Other elements

Garantie 1 année
Reste de composants

PLAN REMOVE Consulte condiciones especiales

RENOVATION PLAN Ask about special terms

PLAN DE RENOVATION Consultez les conditions spéciales

ALGUNOS DETALLES CONSTRUCTIVOS

- Estructura rígida con bandeja de agua fabricada en acero inoxidable **AISI-316**.
- Postes cantonera fabricados en acero inoxidable de calidad **AISI-304**.
- Paneles enfriadores de alta eficiencia con rejillas de protección en color gris RAL 7035.
- Grupo ventilador en acero galvanizado (con bastidor galvanizado en caliente).
- Tapa de protección del rodamiento para evitar su oxidación.
- Bancada base con patas incorporada para facilitar su instalación y transporte.
- Sistema de vaciado automático patentado por MET MANN.
- Drenaje continuo para evitar elevadas concentraciones de sales minerales.
- Apertura rápida de paneles con fijadores rotativos de media vuelta.
- Instalación hidráulica y eléctrica conectadas en fábrica.
- Posibilidad de suministro con paneles y techo superior en acero inoxidable (versión Inox).
- Bajo demanda, se pueden suministrar con sistema de filtraje de polvo, grupo ventilador y motor ATEX.

¿POR QUÉ METMANN? · Why Met Mann? · Pourquoi Met Mann?

• Garantizamos 5 años la estructura exterior (excepto paneles) y 1 año el resto de elementos.

5 years guarantee for the exterior structure (except panels) and 1 year for other elements.

Nous garantissons pour 5 années l'structure extérieure (sauf panneaux) et pour 1 années le reste de composants.

• Somos fabricantes y podemos adaptarnos a sus necesidades.

We are manufacturers and we can adapt our products to your needs.

Nous sommes fabricants et nous pouvons nous adapter à vos nécessités.

• Asesoramiento técnico - comercial totalmente personalizado.

Fully personalized technical and commercial consultation.

Assistance technique-commerciale, totalement personnalisée.

• Garantizamos el suministro de piezas de recambio.

We guarantee the supply of replacement parts.

Nous garantissons la fourniture de pièces de rechange.



MET MANN
Creando Clima desde 1959

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN

ECOLOGICAL EVAPORATIVE COOLERS

24.000 to 71.000 m³/h

MET MANN has developed the new AD Big Premium line of evaporative coolers with flow levels of 24.000 to 71.000 m³/h.

This line of products is produced with a variety of air discharge positions (top, bottom or side). Their elevated levels of cooling, as well as reduced consumption of electricity, make them an economical and completely ecological air treatment system, as the refrigerant element is water. The powerful and silent air fan and water pump also consume low levels of energy, producing a high level of energy efficiency compared to other cooling systems. Our equipment is ideal for air treatment applications in commercial, industrial or agricultural locations.

The design and manufacturing, entirely performed by MET MANN, has taken into account the need for systems with high levels of performance, easy installation, guaranteed efficiency and durability over time.

SOME OF THE MANUFACTURING DETAILS INCLUDE

- Rigid structural frame with **AISI-316** stainless steel water tray.
- Corner posts made from **AISI-304** stainless steel.
- High-efficiency cooling panels with RAL 7035 gray protective grills.
- Fan with RAL 7035 gray anti-corrosion treatment (with hot galvanized frame).
- Protective covering for bearings to prevent oxidation.
- Solid base with built-in feet to facilitate installation and transport.
- Automatic drainage system patented by MET MANN.
- Continuous drainage to avoid concentrated levels of mineral salts.
- Panels open easily with a half turn of the rotating knobs.
- Factory installs hydraulic and electrical connections.
- Optional stainless steel panels and upper cover (Inox version).
- Upon request, dust filtration system and ATEX fan and motor can be provided.



Sistema de apertura rápida con fijadores de media vuelta.

Quick-opening apertures with half-turn knob.

Système d'ouverture rapide moyennant des fixateurs de demi-tour.



Sistema de distribución de agua aplicado en el techo.

Water distribution system in the upper cover.

Système de distribution d'eau appliqué au têt.



Rodamiento con tratamiento anticorrosivo corrotec + tapa de protección.

Bearings with corrotec anti-corrosion treatment and protective cover.

Roulement avec traitement anticorrosif corrotec + couvercle de protection.



Sistema de válvula de vaciado automático patentada por Met Mann N°200601656

Automatic drainage valve system patented by Met Mann N°200601656.

Système de vanne de vidange automatique breveté par Met Mann N°200601656.



Bomba de agua Wilo con interruptor de nivel.

Wilo Water pump with level switch.

Pompe d'eau Wilo avec commutateur de niveau.



Grupo ventilador en acero galvanizado (con bastidor galvanizado en caliente) con tapas de protección del eje del ventilador.

Fan group with anticorrosion treatment (with hot galvanized frame) with special primer and RAL 7035 grey colour

Groupe ventilateur (avec cadre galvanisé à chaud) avec traitement anticorrosif avec peinture spéciale couleur grise RAL 7035.



Bancada inferior para la facilidad de transporte e instalación.

Lower base for ease of transport and installation.

Bâti base pour faciliter le transport et l'installation.

RAFRAÍCHISSEUR PAR ÉVAPORATION ÉCOLOGIQUE

24.000 to 71.000 m³/h

METMANN a développé la nouvelle gamme de rafraîchisseurs par évaporation AD BIG PREMIUM avec des débits d'air de 24.000 to 71.000 m³/h.

La gamme de produits peut être fournie avec des différentes positions d'impulsion (inférieure, supérieure ou latérale). Les hautes prestations de rafraîchissement, ainsi que sa basse consommation électrique, permettent d'obtenir un système de conditionnement de l'air économique et totalement écologique car son élément rafraîchissant c'est de l'eau. Son puissant et silencieux ventilateur d'air et la pompe sont de basse consommation électrique, en obtenant de cette façon un appareil d'haute efficacité énergétique par rapport à des autres systèmes de rafraîchissement. Nos appareils sont parfaits pour le conditionnement d'air de locaux commerciaux, industriels ou agricoles.

Pour le dessin et fabrication, réalisées intégralement par METMANN, on a préservé l'objectif d'obtenir des hautes prestations, facilité pour l'installation et la garantie d'un système efficace et durable pendant le temps.

QUELQUES DÉTAILS CONSTRUCTIFS

- Structure rigide avec le bac de l'eau fabriqué en acier inoxydable **AISI-316**.
- Des poteaux fabriqués en acier inoxydable **AISI-304**.
- Des panneaux d'haute efficacité avec des grilles de protection couleur gris RAL-7035.
- Groupe ventilateur avec traitement anticorrosif couleur gris RAL-7035 (avec cadre galvanisé à chaud).
- Couvercle de protection du roulement pour éviter son oxydation.
- Bâti base avec pieds incorporés pour faciliter l'installation et le transport.
- Système de vidange automatique breveté par METMANN.
- Drainage continué pour éviter des hautes concentrations de sels minéraux.
- Vite ouverture des panneaux avec des fixateurs rotatifs de demi-tour.
- Installations hydraulique et électrique branchées de fabrique-usine.
- Possibilité de fourniture des panneaux et le couvercle supérieur en acier inoxydable (version Inox).
- Sous demande, on peut fournir les appareils avec système de filtration de poussière, groupe ventilateur et moteur ATEX.



MET MANN
Creando Clima desde 1959

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

SALIDA DE AIRE INFERIOR V

Presión disponible: 100 Pa

V BOTTOM AIR DISCHARGE

Available pressure: 100 Pa

SORTIE D'AIR INFÉRIURE V

Pression disponible: 100 Pa

CAUDAL Air flow Débit d'air m³/h	PANEL Pannels Panneaux mm	EFICACIA PANEL Panel efficiency Efficacité panneau %	MOTOR Engine Moteur kW	MODELO Model Modèle	PRECIO EQUIPO (CÓDIGO) Equipment price (Code) Prix appareil (Code)	PRECIO EQUIPO INOX (CÓDIGO) Equipment price INOX (code) Prix appareil INOX (code)	NOTAS Notes Notes
24.000	100	88,2	3,0	AD-30-V-100-030	5.389€ (15013021030S)	5.982€ (15013021030I)	B
25.000	75	79,8	3,0	AD-30-V-075-030	5.288€ (15013027030S)	5.881€ (15013027030I)	B
28.000	100	87,0	4,0	AD-30-V-100-040	5.547€ (15013021040S)	6.140€ (15013021040I)	B
29.000	75	78,5	4,0	AD-30-V-075-040	5.446€ (15013027040S)	6.039€ (15013027040I)	B
31.500	100	86,3	5,5	AD-35-V-100-055	5.638€ (15013521055S)	6.234€ (15013521055I)	B
33.000	75	77,2	5,5	AD-35-V-075-055	5.537€ (15013527055S)	6.133€ (15013527055I)	B
37.000	100	84,9	7,5	AD-40-V-100-075	6.017€ (15014021075S)	6.655€ (15014021075I)	B
37.800	75	75,8	7,5	AD-40-V-075-075	5.916€ (15014027075S)	6.554€ (15014027075I)	B
40.000	100	87,5	5,5	AD-55-V-100-055	7.870€ (15015521055S)	8.946€ (15015521055I)	B
41.500	75	78,0	5,5	AD-55-V-075-055	7.698€ (15015527055S)	8.774€ (15015527055I)	B
45.500	100	86,6	7,5	AD-55-V-100-075	7.964€ (15015521075S)	9.056€ (15015521075I)	B
47.000	75	76,5	7,5	AD-55-V-075-075	7.792€ (15015527075S)	8.884€ (15015527075I)	B
50.000	100	85,8	9,2	AD-55-V-100-092	8.000€ (15015521092S)	9.098€ (15015521092I)	B
51.500	75	76,8	9,2	AD-55-V-075-092	7.828€ (15015527092S)	8.926€ (15015527092I)	B
53.500	100	85,3	11,0	AD-55-V-100-110	8.262€ (15015521110S)	9.400€ (15015521110I)	B
53.800	75	76,4	11,0	AD-55-V-075-110	8.090€ (15015527110S)	9.228€ (15015527110I)	B
55.000	100	86,9	11,0	AD-70-V-100-110	10.115€ (15017021110S)	11.505€ (15017021110I)	B (3)
56.000	75	78,3	11,0	AD-70-V-075-110	9.940€ (15017027110S)	11.330€ (15017027110I)	B (3)
60.000	100	86,2	15,0	AD-70-V-100-150	10.498€ (15017021150S)	11.943€ (15017021150I)	B (1) (3)
61.000	75	77,4	15,0	AD-70-V-075-150	10.323€ (15017027150S)	11.768€ (15017027150I)	B (1) (3)
65.000	100	85,6	18,5	AD-70-V-100-185	10.754€ (15017021185S)	12.241€ (15017021185I)	B (1) (3)
66.000	75	76,6	18,5	AD-70-V-075-185	10.579€ (15017027185S)	12.066€ (15017027185I)	B (1) (3)
70.000	100	84,9	22,0	AD-70-V-100-220	10.854€ (15017021220S)	12.357€ (15017021220I)	B (1) (3)
71.000	75	75,8	22,0	AD-70-V-075-220	10.679€ (15017027220S)	12.182€ (15017027220I)	B (1) (3)

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

POTENCIA BOMBA AGUA / WATER PUMP POWER/ PUISSANCE DE POMPE À EAU: 250W/1/50Hz


NOTAS / NOTES / NOTES

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR

B 400V/III/50Hz

(1) Con separador de gotas / droplet separator /
séparateur de gouttelettes

(3) Ventilador / fan/ ventilateur 800 K

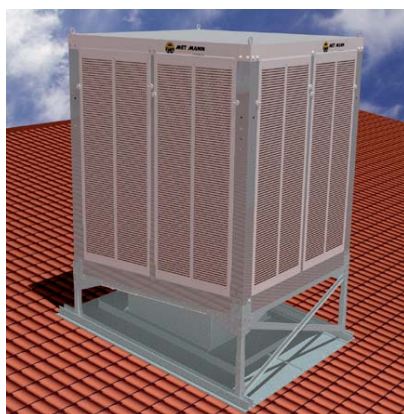


EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

INSTALLATION
EXAMPLES

EXEMPLES
D'INSTALLATION

Pág. 149-156
Page 149-156

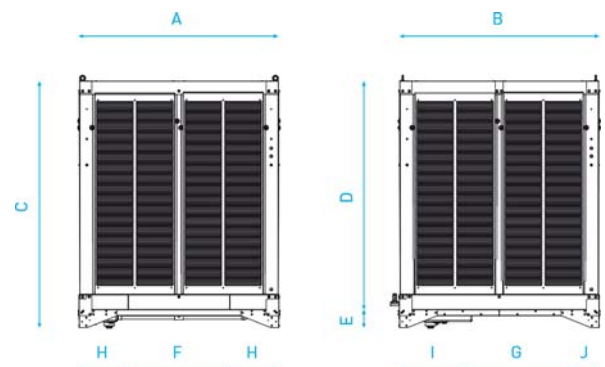

DIMENSIONES (mm)

Dimensions (mm)
Dimensions (mm)

Consultar presión superior a 100 Pa
Consult pressure greater than 100 Pa
Consulter pression supérieure à 100 Pa

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	PESO VACÍO Kg Empty wgt. Poids (à vide)	PESO CON AGUA Kg Wgt. w/water Poids (eau)
AD-30-V	1500	1500	1860	1724	136	770	795	365	505	200	384 (max.)	467 (max.)
AD-35-V	1500	1500	1860	1724	136	770	795	365	505	200	393 (max.)	476 (max.)
AD-40-V	1500	1500	1860	1724	136	770	795	365	505	200	408 (max.)	491 (max.)
AD-55-V	2185	2185	2084	1724	360	890	935	647	830	420	565 (max.)	760 (max.)
AD-70-V	2185	2185	2360	2000	360	890	935	647	830	420	769 (max.)	964 (max.)

EVAPORATIVE COOLING RAFRAÏCHISSEMENT PAR ÉVAPORATION

SALIDA DE AIRE SUPERIOR VS Presión disponible: 100 Pa

VS TOP AIR DISCHARGE Available pressure: 100 Pa

SORTIE D'AIR SUPÉRIEURE VS Pression disponible: 100 Pa

CAUDAL Air flow Débit d'air m³/h	PANEL Pannels Panneaux mm	EFICACIA PANEL Panel efficiency Efficacité panneau %	MOTOR Engine Moteur kW	MODELO Model Modèle	PRECIO EQUIPO (CÓDIGO) Equipment price (code) Prix appareil (code)	PRECIO EQUIPO INOX (CÓDIGO) Equipment price INOX (code) Prix appareil INOX (code)	NOTAS Notes Notes
24.000	100	88,2	3,0	AD-30-VS-100-030	5.522€ (15013031030S)	6.282€ (15013031030I)	B
25.000	75	79,8	3,0	AD-30-VS-075-030	5.421€ (15013037030S)	6.182€ (15013037030I)	B
28.000	100	87,0	4,0	AD-30-VS-100-040	5.625€ (15013031040S)	6.400€ (15013031040I)	B
29.000	75	78,5	4,0	AD-30-VS-075-040	5.524€ (15013037040S)	6.299€ (15013037040I)	B
31.500	100	86,3	5,5	AD-35-VS-100-055	5.771€ (15013531055S)	6.565€ (15013531055I)	B
33.000	75	77,2	5,5	AD-35-VS-075-055	5.670€ (15013537055S)	6.464€ (15013537055I)	B
37.000	100	84,9	7,5	AD-40-VS-100-075	6.493€ (15014031075S)	7.296€ (15014031075I)	B
37.800	75	75,8	7,5	AD-40-VS-075-075	6.344€ (15014037075S)	7.147€ (15014037075I)	B
40.000	100	87,5	5,5	AD-55-VS-100-055	7.931€ (15015531055S)	9.393€ (15015531055I)	B
41.500	75	78,0	5,5	AD-55-VS-075-055	7.753€ (15015537055S)	9.215€ (15015537055I)	B
45.500	100	86,6	7,5	AD-55-VS-100-075	8.097€ (15015531075S)	9.559€ (15015531075I)	B
47.000	75	76,5	7,5	AD-55-VS-075-075	7.919€ (15015537075S)	9.381€ (15015537075I)	B
50.000	100	85,8	9,2	AD-55-VS-100-092	8.135€ (15015531092S)	9.606€ (15015531092I)	B
51.500	75	76,8	9,2	AD-55-VS-075-092	7.957€ (15015537092S)	9.428€ (15015537092I)	B
53.500	100	85,3	11,0	AD-55-VS-100-110	8.437€ (15015531110S)	9.908€ (15015531110I)	B
53.800	75	76,4	11,0	AD-55-VS-075-110	8.259€ (15015537110S)	9.730€ (15015537110I)	B
55.000	100	86,9	11,0	AD-70-VS-100-110	10.624€ (15017031110S)	12.085€ (15017031110I)	B (3)
56.000	75	78,3	11,0	AD-70-VS-075-110	10.452€ (15017037110S)	11.913€ (15017037110I)	B (3)
60.000	100	86,2	15,0	AD-70-VS-100-150	11.007€ (15017031150S)	12.523€ (15017031150I)	B (1) (3)
61.000	75	77,4	15,0	AD-70-VS-075-150	10.835€ (15017037150S)	12.351€ (15017037150I)	B (1) (3)
65.000	100	85,6	18,5	AD-70-VS-100-185	11.321€ (15017031185S)	12.879€ (15017031185I)	B (1) (3)
66.000	75	76,6	18,5	AD-70-VS-075-185	11.149€ (15017037185S)	12.707€ (15017037185I)	B (1) (3)
70.000	100	84,9	22,0	AD-70-VS-100-220	11.421€ (15017031220S)	12.996€ (15017031220I)	B (1) (3)
71.000	75	75,8	22,0	AD-70-VS-075-220	11.249€ (15017037220S)	12.824€ (15017037220I)	B (1) (3)

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

POTENCIA BOMBA AGUA / WATER PUMP POWER/ PUISSANCE DE POMPE À EAU: 250W/1/50Hz

NOTAS / NOTES / NOTES

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR

B 400V/III/50Hz

(1) Con separador de gotas / droplet separator /
séparateur de gouttelettes

(3) Ventilador / fan/ ventilateur 800 K




**EJEMPLOS DE
INSTALACIÓN**

INSTALLATION
EXAMPLES

EXEMPLES
D'INSTALLATION

Pág. 149-156
Page 149-156

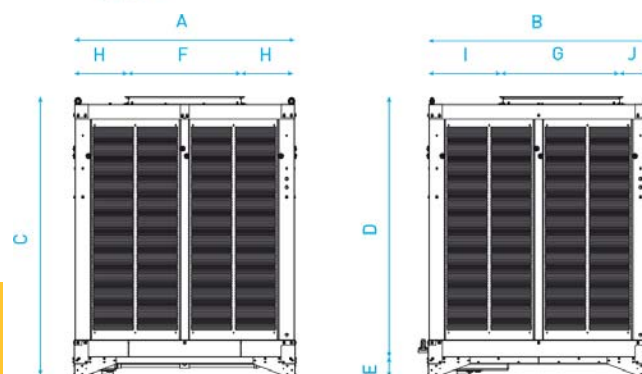

DIMENSIONES (mm)
Dimensions (mm)
Dimensions (mm)

Consultar presión superior a 100 Pa
Consult pressure greater than 100 Pa
Consulter pression supérieure à 100 Pa

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	PESO VACÍO Kg Empty wgt. Poids (à vide)	PESO CON AGUA Kg Wgt. w/water Poids (eau)
AD-30-VS	1500	1500	1910	1775	136	770	795	365	505	200	399 (max.)	482 (max.)
AD-35-VS	1500	1500	1910	1775	136	770	795	365	505	200	408 (max.)	491 (max.)
AD-40-VS	1500	1500	1910	1775	136	770	795	365	505	200	423 (max.)	573 (max.)
AD-55-VS	2185	2185	2150	1790	360	890	935	647	830	420	575 (max.)	770 (max.)
AD-70-VS	2185	2185	2430	2070	360	890	935	647	830	420	794 (max.)	989 (max.)

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

SALIDA DE AIRE LATERAL H

Presión disponible: 100 Pa

H SIDE AIR DISCHARGE

Available pressure: 100 Pa

SORTIE D'AIR LATÉRALE H

Pression disponible: 100 Pa

CAUDAL Air flow Débit d'air m³/h	PANEL Pannels Panneaux mm	EFICACIA PANEL Panel efficiency Efficacité panneau %	MOTOR Engine Moteur kW	MODELO Model Modèle	PRECIO EQUIPO (CÓDIGO) Equipment price (code) Prix appareil (code)	PRECIO EQUIPO INOX (CÓDIGO) Equipment price INOX (code) Prix appareil INOX (code)	NOTAS Notes Notes
24.000	100	86,1	4,0	AD-30-H-100-040	5.294€ (15013011040S)	6.127€ (15013011040I)	B
25.000	75	77,1	4,0	AD-30-H-075-040	5.210€ (15013017040S)	6.043€ (15013017040I)	B
28.000	100	85,2	5,5	AD-30-H-100-055	5.436€ (15013011055S)	6.289€ (15013011055I)	B
29.000	75	75,4	5,5	AD-30-H-075-055	5.352€ (15013017055S)	6.205€ (15013017055I)	B
31.500	100	83,8	7,5	AD-35-H-100-075	5.770€ (15013511075S)	6.849€ (15013511075I)	B (1)
33.000	75	74,1	7,5	AD-35-H-075-075	5.686€ (15013517075S)	6.765€ (15013517075I)	B (1)
37.000	100	82,2	9,2	AD-40-H-100-092	5.851€ (15014011092S)	6.937€ (15014011092I)	B (1)
37.800	75	72,4	9,2	AD-40-H-075-092	5.728€ (15014017092S)	6.814€ (15014017092I)	B (1)
40.000	100	85,3	5,5	AD-55-H-100-055	7.524€ (15015511055S)	8.616€ (15015511055I)	B
41.500	75	75,6	5,5	AD-55-H-075-055	7.442€ (15015517055S)	8.534€ (15015517055I)	B
45.500	100	84,1	7,5	AD-55-H-100-075	7.669€ (15015511075S)	8.761€ (15015511075I)	B
47.000	75	73,5	7,5	AD-55-H-075-075	7.539€ (15015517075S)	8.631€ (15015517075I)	B
50.000	100	83,2	11,0	AD-55-H-100-110	8.253€ (15015511110S)	9.387€ (15015511110I)	B (1)
51.500	75	73,6	11,0	AD-55-H-075-110	8.123€ (15015517110S)	9.257€ (15015517110I)	B (1)
53.500	100	82,4	15,0	AD-55-H-100-150	8.392€ (15015511150S)	9.526€ (15015511150I)	B (1)
53.800	75	73,0	15,0	AD-55-H-075-150	8.262€ (15015517150S)	9.396€ (15015517150I)	B (1)
55.000	100	84,5	15,0	AD-70-H-100-150	10.375€ (15017011150S)	11.810€ (15017011150I)	B (3)
56.000	75	75,3	15,0	AD-70-H-075-150	10.245€ (15017017150S)	11.680€ (15017017150I)	B (3)
60.000	100	83,7	15,0	AD-70-H-100-150	10.621€ (15017011150S)	12.089€ (15017011150I)	B (1) (3)
61.000	75	74,3	15,0	AD-70-H-075-150	10.491€ (15017017150S)	11.959€ (15017017150I)	B (1) (3)
65.000	100	82,9	18,5	AD-70-H-100-185	10.932€ (15017011185S)	12.445€ (15017011185I)	B (1) (3)
66.000	75	73,4	18,5	AD-70-H-075-185	10.802€ (15017017185S)	12.315€ (15017017185I)	B (1) (3)
70.000	100	82,2	22,0	AD-70-H-100-220	11.036€ (15017011220S)	12.559€ (15017011220I)	B (1) (3)
71.000	75	72,5	22,0	AD-70-H-075-220	10.906€ (15017017220S)	12.429€ (15017017220I)	B (1) (3)


Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

POTENCIA BOMBA AGUA / WATER PUMP POWER/ PUISSANCE DE POMPE À EAU: 250W/1/50Hz

NOTAS / NOTES / NOTES

TENSIÓN MOTOR / VOLTAGE MOTOR / TENSION MOTEUR

B 400V/III/50Hz

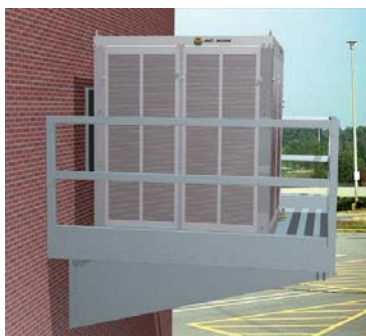

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

INSTALLATION
EXAMPLES


EXEMPLES
D'INSTALLATION

Pág. 149-156
Page 149-156



(1) Con separador de gotas / droplet separator /
séparateur de gouttelettes

(3) Ventilador / fan/ ventilateur 800 K

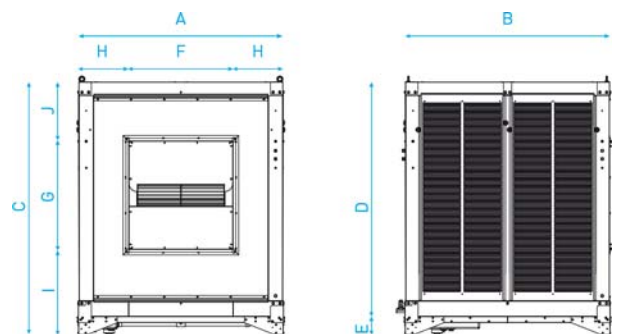

DIMENSIONES (mm)

Dimensions (mm)

Dimensions (mm)

Consultar presión superior a 100 Pa

Consult pressure greater than 100 Pa

Consulter pression supérieure à 100 Pa

MODELO Model Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	PESO VACÍO Kg Empty wgt. Poids (à vide)	PESO CON AGUA Kg Wgt. w/water Poids (eau)
AD-30-H	1500	1545	1860	1724	136	770	795	365	630	435	384 (max.)	465 (max.)
AD-35-H	1500	1545	1860	1724	136	770	795	365	630	435	393 (max.)	476 (max.)
AD-40-H	1500	1545	1860	1724	136	770	795	365	630	435	408 (max.)	491 (max.)
AD-55-H	2185	2230	2340	1724	360	890	935	647	975	204	555 (max.)	750 (max.)
AD-70-H	2185	2230	2340	2000	360	890	935	647	975	480	769 (max.)	964 (max.)



MET MANN
Creando Clima desde 1959

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN

CURVAS CAUDAL / PRESIÓN

Flow / pressure curves

Courbes de débit / pression

Curvas de caudal / presión

AD-30/35/40

Flow / pressure curves

AD-30/35/40

Courbes de débit / pression


AD-30/35/40

(*) Presión estática disponible


Static pressure available

Pression statique disponible


Prestaciones AD-30 (3 kW)

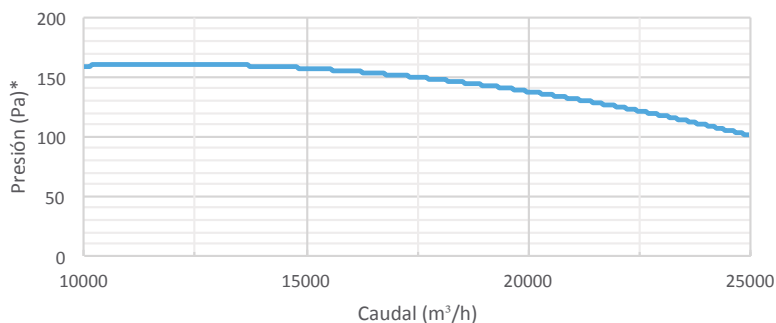


Prestaciones AD-30 (4 kW)

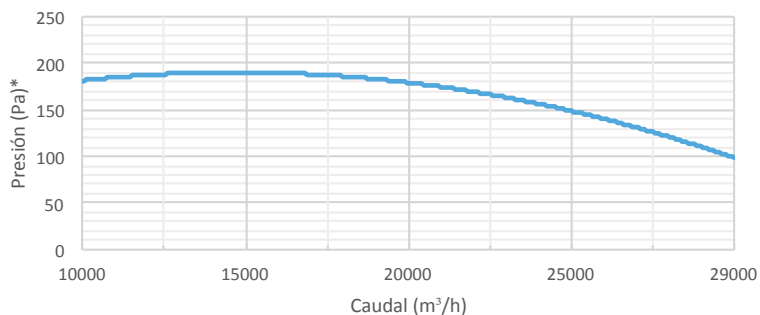

Prestaciones AD-35 (5,5 kW)

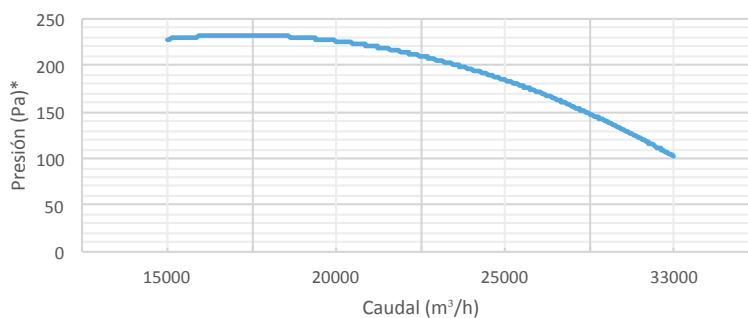

Prestaciones AD-40 (7,5 kW)

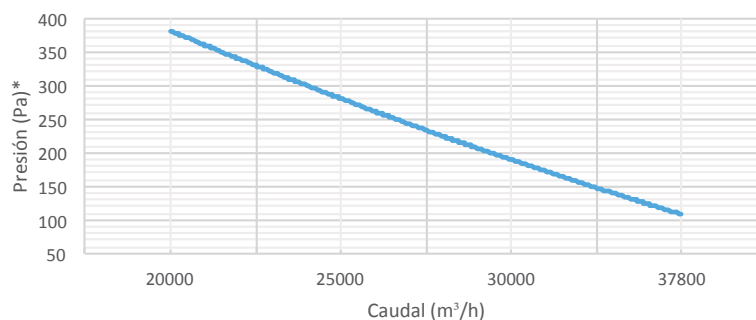


Curvas de caudal / presión AD-55/70

Flow / pressure curves AD-55/70


Courbes de débit / pression AD-55/70

(*) Presión estática disponible
 Static pressure available
 Pression statique disponible


Prestaciones AD-55 (5,5 kW)

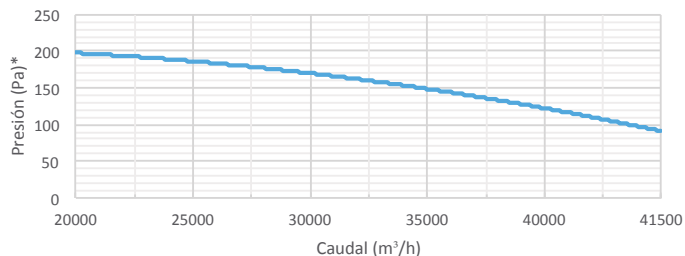


Prestaciones AD-55 (7,5 kW)

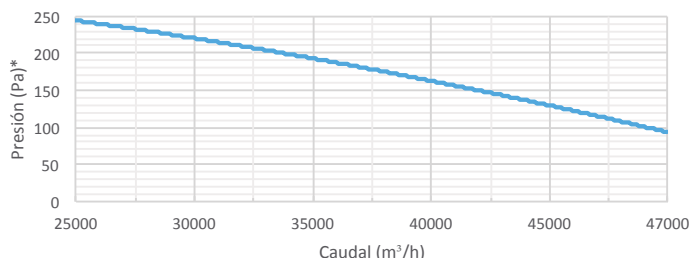


Prestaciones AD-55 (9,2 kW)

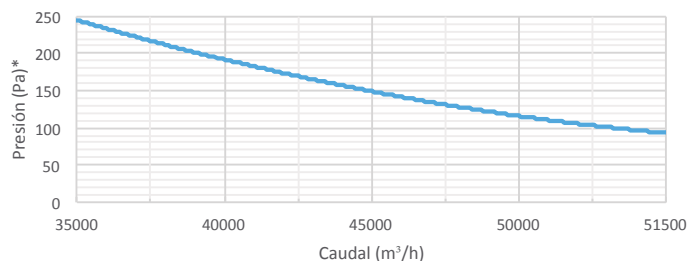


Prestaciones AD-55 (11 kW)

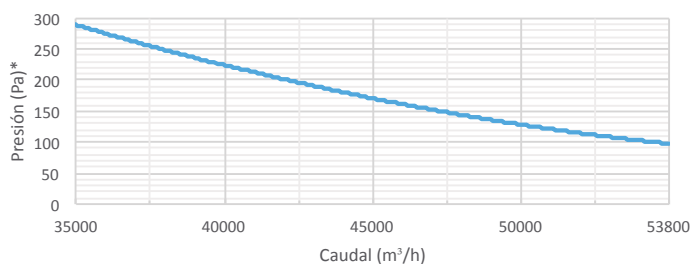


Prestaciones AD-70 (11 kW)

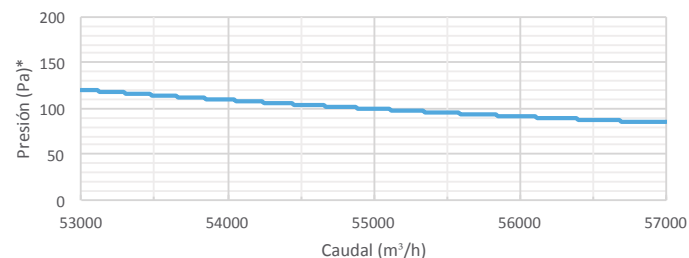


Prestaciones AD-70 (15 kW)

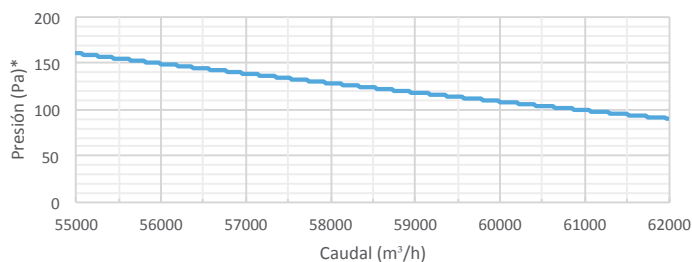

Prestaciones AD-70 (18,5 kW)

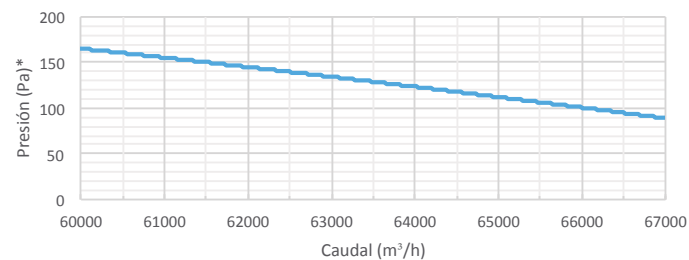

Prestaciones AD-70 (22 kW)

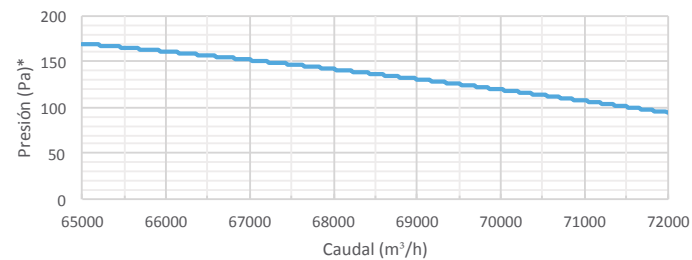

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO


AD BIG PREMIUM

ENFRIADOR EVAPORATIVO ECOLÓGICO
24.000 a 71.000 m³/h

INSTALACIÓN EN CUBIERTA CON DIFUSOR DE AIRE 6 DIRECCIONES

Rooftop installation with 6-direction air diffuser

Installation au toit avec diffuseur d'air de 6 sorties

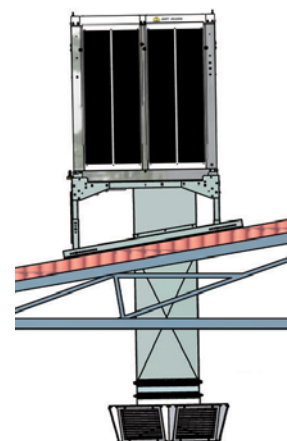

COMPONENTES Components Composants	AD-30-V	AD-35-V	AD-40-V	AD-55-V	AD-70-V
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Equipo Inox (incluye bancada base con patas) Stainless steel unit (mount base with legs is included) Appareil Inox (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîtier électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîtier électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Bancada tejado (complemento) Roof mount base (complement) Bâti base pour le toit (complément)	304€ 03091501035	304€ 03091501035	304€ 03091501035	No disponible	No disponible
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Difusor de aire 6 direcciones (rejillas de simple deflexión) 6 direction air diffuser (single deflection grills) Diffuseur d'air 6 sorties (grilles de simple déflexion)	893€ 03231501035	893€ 03231501035	893€ 03231501035	1.172€ 03231501057	1.172€ 03231501057
Higrostatato de ambiente Atmospheric hygrogstat Hygrogstat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	319€ 03021502035	319€ 03021502035	319€ 03021502035	416€ 030215020551	439€ 03021502055


Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.
ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

INSTALACIÓN EN CUBIERTA CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Rooftop installation with air ducts and impulsion vents

Installation au toit avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

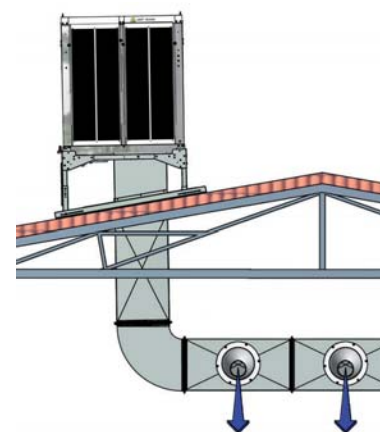

COMPONENTES Components Composants	AD-30-V	AD-35-V	AD-40-V	AD-55-V	AD-70-V
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Equipo Inox (incluye bancada base con patas) Stainless steel unit (mount base with legs is included) Appareil Inox (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîter électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîter électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Bancada tejado (complemento) Roof mount base (complement) Bâti base pour le toit (complément)	304€ 03091501035	304€ 03091501035	304€ 03091501035	No disponible	No disponible
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Curva 90° 90° curve Curve 90°	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	360€ 1805TC55	360€ 1805TC55
Boca de impulsión (10 unidades) Impulsion vents (10 units) Cône d'impulsion (10 unités)	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO
Higrostat de ambiente Atmospheric hygostat Hygostat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	319€ 03021502035	319€ 03021502035	319€ 03021502035	416€ 030215020551	439€ 03021502055

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.

NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.


ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO


INSTALACIÓN MURAL CON DIFUSOR DE AIRE DE 3 DIRECCIONES

Wall installation with 3 direction air diffuser

Installation pour le mur avec diffuser de 3 sorties



AD-30-V / 35-V / 40-V



AD-55-V / 70-V

COMPONENTES Components Composants	AD-30-V	AD-35-V	AD-40-V	AD-55-V	AD-70-V
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág.94	CONSULTAR Pág. 94
Equipo Inox Stainless steel equipment Appareil Inox	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîtier électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîtier électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Bancada mural Wall mount base Bâti base pour le mur	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	No disponible	No disponible
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Curva 90° 90° curve Curve 90°	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	360€ 1805TC55	360€ 1805TC55
Acoplamiento difusor Diffusion coupling Accouplement diffuseur	937x890/900x900 -	-	-	194€ 180590907976	194€ 180590907976
Difusor de aire 3 direcciones 3 direction air diffuser Diffuseur d'air 3 sorties	585€ 03231501134	585€ 03231501134	585€ 03231501134	690€ 03231501155	690€ 03231501155
Higrostat de ambiente Atmospheric hygrostat Hygrostat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	319€ 03021502035	319€ 03021502035	319€ 03021502035	416€ 030215020551	439€ 03021502055

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.


NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.

ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

INSTALACIÓN MURAL CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Wall installation with air ducts and impulsion vents

Installation pour le mur avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

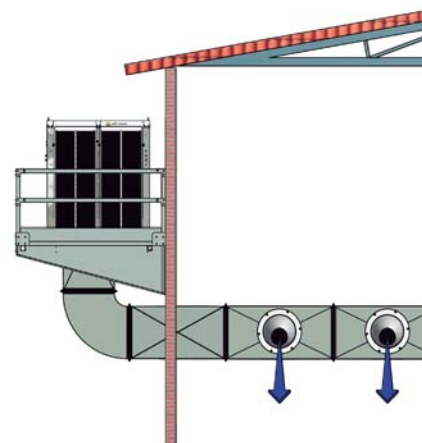

COMPONENTES Components Composants	AD-30-V	AD-35-V	AD-40-V	AD-55-V	AD-70-V
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Equipo Inox Stainless steel equipment Appareil Inox	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94	CONSULTAR Pág. 94
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîter électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág.131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîter électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Bancada mural Wall mount base Bâti base pour le mur	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	No disponible	No disponible
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Curva 90° 90° curve Curve 90°	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	360€ 1805TC55	360€ 1805TC55
Boca de impulsión (10 unidades) Impulsion vents (10 units) Cône d'impulsion (10 unités)	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO
Higrostat de ambiente Atmospheric hygrostat Hygrostat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	319€ 03021502035	319€ 03021502035	319€ 03021502035	416€ 030215020551	439€ 03021502055


Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.
NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.
ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

INSTALACIÓN DE SUPERFICIE CON DIFUSOR DE AIRE DE 3 DIRECCIONES

Ground surface installation with 3 direction air diffuser
Installation au sol avec diffuseur de 3 sorties

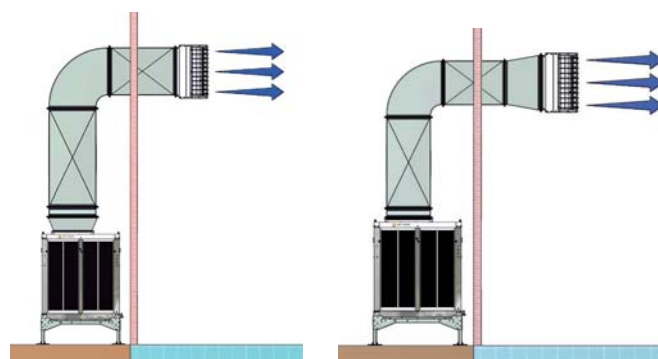

AD-30-VS / 35-VS / 40-VS

AD-55-VS / 70-VS

COMPONENTES Components Composants	AD-30-VS	AD-35-VS	AD-40-VS	AD-55-VS	AD-70-VS
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95
Equipo Inox (incluye bancada base con patas) Stainless steel unit (mount base with legs is included) Appareil Inox (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîtier électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîtier électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Curva 90° 90° curve Curve 90°	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	360€ 1805TC55	360€ 1805TC55
Acoplamiento difusor Diffusion coupling Accouplement diffuseur	937x890/900x900 -	-	-	194€ 180590907976	194€ 180590907976
Acoplamiento evaporativo Coupling evaporative Accouplement évaporation	797x791/850x850 187€ 180547408585	187€ 180547408585	187€ 180547408585	-	-
Difusor de aire 3 direcciones 3 direction air diffuser Diffuseur d'air 3 sorties	585€ 03231501134	585€ 03231501134	585€ 03231501134	690€ 03231501155	690€ 03231501155
Higrostat de ambiente Atmospheric hygrostat Hygrostat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	403€ 03021502035W	403€ 03021502035W	403€ 03021502035W	469€ 030215020551W	508€ 03021502055W

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.

NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.

ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.




MET MANN
Creando Clima desde 1959

www.metmann.com - Tel +34 93 851 15 99 - C/ Fontcuberta, 32-36 08560 - Manlleu (Barcelona) SPAIN

INSTALACIÓN DE SUPERFICIE CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Ground surface installation with air ducts and impulsion vents

Installation au sol avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

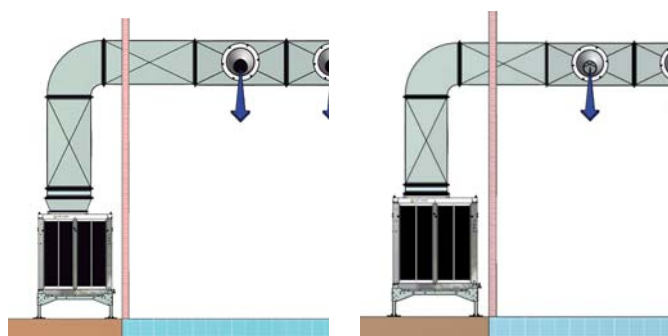

AD-30-VS / 35-VS / 40-VS

AD-55-VS / 70-VS

COMPONENTES Components Composants	AD-30-VS	AD-35-VS	AD-40-VS	AD-55-VS	AD-70-VS
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95
Equipo Inox (incluye bancada base con patas) Stainless steel unit (mount base with legs is included) Appareil INOX (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95	CONSULTAR Pág. 95
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîter électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîter électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Curva 90° 90° curve Curve 90°	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	278€ 1805TC850	360€ 1805TC55	360€ 1805TC55
Acoplamiento evaporativo Coupling evaporative Accouplement évaporation	797x791/850x850 187€ 180547408585	187€ 180547408585	187€ 180547408585	-	-
Boca de impulsión (10 unidades) Impulsion vents (10 units) Cône d'impulsion (10 unités)	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO
Higrostató de ambiente Atmospheric hygrostat Hygrostat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	403€ 03021502035W	403€ 03021502035W	403€ 03021502035W	469€ 030215020551W	508€ 03021502055W

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.


NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.

ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

INSTALACIÓN MURAL CON DIFUSOR DE AIRE DE 3 DIRECCIONES

Wall installation with 3 direction air diffuser
Installation pour le mur avec diffuseur de 3 sorties

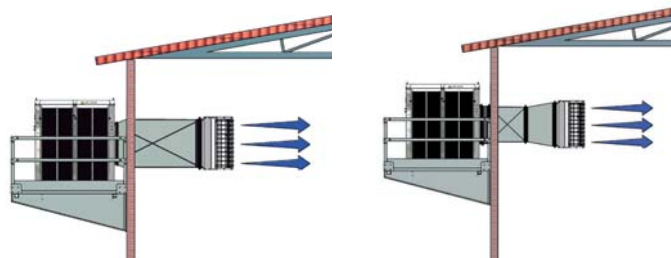

AD-30-H / 35-H / 40-H

AD-55-H / 70-H

COMPONENTES Components Composants	AD-30-H	AD-35-H	AD-40-H	AD-55-H	AD-70-H
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96
Equipo Inox (incluye bancada base con patas) Stainless steel unit (mount base with legs is included) Appareil Inox (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîtier électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîtier électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Bancada mural Wall mount base Bâti base pour le mur	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	No disponible	No disponible
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Acoplamiento difusor Diffusion coupling Accouplement diffuseur	937x890/900x900 -	-	-	194€ 180590907976	194€ 180590907976
Acoplamiento evaporativo Coupling evaporative Accouplement évaporation	797x771/850x850 180547408585	187€ 180547408585	187€ 180547408585	-	-
Difusor de aire 3 direcciones 3 direction air diffuser Diffuseur d'air 3 sorties	585€ 03231501134	585€ 03231501134	585€ 03231501134	690€ 03231501155	690€ 03231501155
Higrostat de ambiente Atmospheric hygrosat Hygrosat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	331€ 03021502035H	331€ 03021502035H	331€ 03021502035H	420€ 030215020551H	462€ 03021502055H

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.


NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.

ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays ou on va installer l'appareil.

INSTALACIÓN MURAL CON CONDUCTOS DE AIRE Y BOCAS DE IMPULSIÓN

Wall installation with air ducts and impulsion vents

Installation pour le mur avec des gaines d'air et cônes d'impulsion

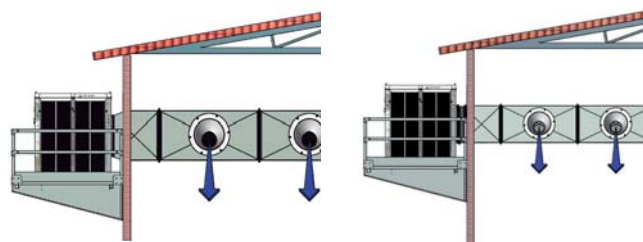

AD-30-H / 35-H / 40-H

AD-55-H / 70-H

COMPONENTES Components Composants	AD-30-H	AD-35-H	AD-40-H	AD-55-H	AD-70-H
Equipo (incluye bancada base con patas) Equipment (mount base with legs is included) Appareil (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96
Equipo Inox (incluye bancada base con patas) Stainless steel unit (mount base with legs is included) Appareil Inox (comprend bâti base avec pieds)	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96	CONSULTAR Pág. 96
Cuadro eléctrico (1 velocidad) Electrical panel (1 speed) Boîtier électrique (1 vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
Cuadro eléctrico (con convertidor de frecuencia) Electrical panel (frequency converter) Boîtier électrique (avec variateur de vitesse)	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131	CONSULTAR Pág. 131
ACCESORIOS INSTALACIÓN · Installation accessories · Accessoires d'installation					
Bancada mural Wall mount base Bâti base pour le mur	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	1.037€ 03091501026	No disponible	No disponible
Junta flexible Flexible joint Jointe flexible	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	140€ 1805AV8585	151€ 1805AV9389	151€ 1805AV9389
Tramo recto 1m Straight section, 1m Tram droit 1m	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	167€ 1805TR850	194€ 1805TR55	194€ 1805TR55
Acoplamiento evaporativo Coupling evaporative Accouplement évaporation	187€ 797x771/850x850 180547408585	187€ 180547408585	187€ 180547408585	-	-
Boca de impulsión (10 unidades) Impulsion vents (10 units) Cône d'impulsion (10 unités)	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO	210€ 04150PAKCONO
Higrostatato de ambiente Atmospheric hygrostat Hygrostat d'ambiance	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001	173€ 1210HSCF001
Funda protección Protection cover Housse de protection	331€ 03021502035H	331€ 03021502035H	331€ 03021502035H	420€ 030215020551H	462€ 03021502055H

Precios sin IVA / Prices do not include VAT / Prix hors TVA

ATENCIÓN: Este es un esquema orientativo de instalación. La instalación definitiva deberá ser realizada según las normativas vigentes del país donde se va a instalar el equipo.

NOTE: This is a sample installation scheme. The actual installation will be performed in. Compliance with standards in effect in the country where the equipment will be installed.

ATTENTION: C'est un schéma indicatif pour une possible installation. L'installation définitive être réalisée selon les normes en vigueur du pays où on va installer l'appareil.