




LVS-D-PROVISOIRE*11

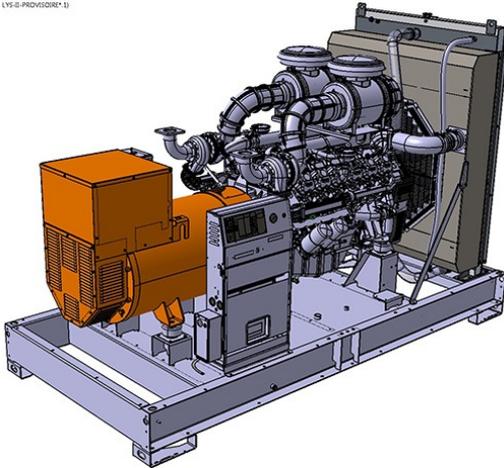

DESRIPTIF

- ➡ Régulation électronique
- ➡ Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
- ➡ Disjoncteur de puissance
- ➡ Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
- ➡ Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)
- ➡ Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
- ➡ Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
- ➡ Démarreur et alternateur de charge 24V
- ➡ Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
- ➡ Manuel d'utilisation et de mise en service

DEFINITION DES PUISSANCES

PRP : Puissance principale disponible en continue sous charge variable pendant un nombre d'heure illimité par an en accord avec iso 8528-1.
 ESP : Puissance Stand-by disponible pour une utilisation secours sous charge variable en accord avec ISO8528-1, pas de surcharge disponible dans ce service.

CONDITIONS D'UTILISATION

Selon la norme ISO8528, la puissance nominale assignée du groupe électrogène est donnée pour une température d'air ambiant de 25°C, d'une pression barométrique de 100 kPA (Environ 100m d'altitude), et une humidité relative de 30%. Pour des conditions particulières à votre installation, se reporter au tableau de détarage.

INCERTITUDE ASSOCIEE

Pour les groupes électrogènes utilisés en intérieur, pour lesquels les niveaux de pression acoustique dépendent des conditions d'installation, il n'est pas possible de spécifier les niveaux de bruit ambiant dans les instructions d'exploitation et de maintenance. Aussi, nos instructions d'exploitation et de maintenance contiennent un avertissement concernant les dangers du bruit aérien et la nécessité de mettre en

D750U

Réf. moteur	DP222LC
Réf. Alternateur	AT03543T
Classe de performance	G2

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquence (Hz)	60
Tension de Référence (V)	480/277
Coffret Standard	TELYS
Coffret en Option	APM802
Coffret en Option	BORNIER

PUISSANCES

Tensions	ESP		PRP		Ampères secours
	kWe	kVA	kWe	kVA	
480/277	750	938	682	852	1128

ENCOMBREMENT VERSION COMPACT

Longueur (mm)	3470
Largeur (mm)	1630
Hauteur (mm)	2185
Poids net (kg)	4080
Capacité de réservoir (L)	610

ENCOMBREMENT VERSION INSONORISEE

Réf Ciale de l'insonorisation	M230
Longueur (mm)	5031
Largeur (mm)	1690
Hauteur (mm)	2662
Poids net (kg)	5670
Capacité du réservoir (L)	610
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	88
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	0
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	78

oeuvre des mesures préventives appropriées.



D750U

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR

DONNEES GENERALES Moteur

Marque moteur	DOOSAN
Réf. moteur	DP222LC
Type aspiration	Turbo
Disposition des cylindres	V
Nombre de cylindres	12
Cylindrée (L)	21,93
Refroidissemen air admission	Air/Air DC
Alésage (mm) x Course (mm)	128 x 142
Taux de compression	15 : 1
Vitesse (RPM)	1800
Vitesse de pistons (m/s)	8,52
Puissance ESP (kW)	828
Classe de régulation (%)	+/- 0.5%
BMEP (bar)	22,90
Type de régulation	Electronique

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité moteur et radiateur (L)	
Température d'eau max (C°)	103
Température d'eau en sortie (C°)	
Puissance ventilateur (kW)	38
Débit d'air ventilateur Dp=0 (m3/s)	16,20
Contrepression disponible sur air (mm H2O)	
Type de réfrigérant	Glycol-Ethylene
Thermostat HT (°C)	71 - 85

EMISSIONS

Emission PM (g/kW.h)	
Emission CO (g/kW.h)	
Emission HC+NOx (g/kW.h)	
Emission HC (g/kW.h)	

ECHAPPEMENT

Température gaz d'échappement @ ESP 60Hz (°C)	493
Débit gaz d'échappement @ ESP 60Hz (L/s)	2170
Contre-pression echappement (mm H2O)	600

CARBURANT

Conso. 110% (L/h)	203,80
Conso. 100% charge (L/h)	183,20
Conso. 75% charge (L/h)	134,40
Conso. 50% charge (L/h)	91,30
Débit max. pompe fuel (L/h)	630

HUILE

Capacité huile (L)	40
Pression huile mini (bar)	0,50
Pression huile maxi (bar)	
Conso. d'huile 100% charge (L/h)	0,88
Capacité huile carter (L)	

BILAN THERMIQUE

Chaleur rejetée dans l'échappement (kW)	754
Chaleur rayonnée (kW)	77
Chaleur rejetée dans l'eau (kW)	361

AIR D'ADMISSION

Contre pression d'admission max (mm H2O)	
Débit d'air combustion (L/s)	977



D750U

CARACTÉRISTIQUES ALTERNATEUR

DONNEES GENERALES

Réf. Alternateur	AT03543T
Nombre de Phase	Triphasé
Facteur Puissance (cos Phi)	0,80
Altitude (m)	0 à 1000
Survitesses (rpm)	2250
Nombre de pôles	4
Capacité de maintien du court-circuit à 3 In pendant 10s	Oui
Classe d'isolement	H
Classe T° (H/125°) en continue 40°C	H / 125°K
Classe T° en secours 27°C	H / 163°K
Régulation AVR	Oui
Distorsion Harmonique Totale à vide DHT (%)	2,5
Distorsion Harmonique Totale en charge DHT (%)	2,2
Forme d'onde : NEMA = TIF	<40
Forme d'onde : CEI = FHT	<2
Nombre de paliers	1
Accouplement	Direct
Régulation de tension à régime établi (+/- %)	0,50
Temps de réponse (Delta U = 20% transitoire) (ms)	200
Indice de protection	IP 23
Technologie	Sans bague ni balai

AUTRES DONNEES

Puissance nominale continue 40°C (kVA)	900
Puissance secours 27°C (kVA)	970
Rendement à 100% de la charge (%)	96,60
Débit d'air (m3/s)	1,08
Rapport de court circuit (Kcc)	0,59
R. longitudinale synchrone non saturée (Xd) (%)	175,90
R. transversale synchrone non saturée (Xq) (%)	122,10
CT transitoire à vide (T'do) (ms)	3700
R. longitudinale transitoire saturée (X'd) (%)	13,90
CT transitoire en Court circuit (T'd) (ms)	180
R. longitudinale subtransitoire saturée (X''d) (%)	7,50
CT subtransitoire (T''d) (ms)	15
R. transversale subtransitoire saturée (X''q) (%)	12,30
CT subtransitoire (T''q) (ms)	14
R. homopolaire non saturée (Xo) (%)	2,28
R. inverse saturée (X2) (%)	10,40
CT de l'induit (Ta) (ms)	71
Courant d'excitation à vide (io) (A)	0,60
Courant d'excitation en charge (ic) (A)	3,20
Tension d'excitation en charge (uc) (V)	28,30
Démarrage (Delta U = 20% perm. ou 50% trans.) (kVA)	2580
Delta U transitoire 4/4 charge-Cos Phi 0,8 AR (%)	14,70
Perte à vide (W)	7147,20
Dissipation de chaleur (W)	25342
Taux de déséquilibre maximum (%)	100

ENCOMBREMENT

Encombrement DW

Réf Ciale de l'insonorisation	M230 DW
Longueur (mm)	5083
Largeur (mm)	1690
Hauteur (mm)	2922
Poids net (kg)	6370
Capacité du réservoir (L)	1950
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	88
Niveau de puissance acoustique garanti (Lwa)	0
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	78

TELYS, ergonomique et convivial

Extrêmement polyvalent, le coffret TELYS est complet mais reste très accessible grâce à un travail en profondeur sur l'optimisation de l'ergonomie et de la convivialité. Avec un grand écran de visualisation, des boutons et une molette de défilement, il opte pour la simplicité et met l'accent sur la communication.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Mesures électriques : Voltmètre, Ampèremètre, Fréquence-mètre.

Paramètres moteur : Compteur horaire, Pression d'huile, Température d'eau, Niveau fuel, Vitesse moteur, Tension batteries.

Alarmes et défauts : Pression d'huile, Température d'eau, Non démarrage, Survitesse, Mini/maxi alternateur, Mini/maxi tension batterie, Arrêt d'urgence, Niveau fuel.

Ergonomie : Molette de navigation entre les différents menus.

Communication : Logiciel de pilotage et conduite à distance, connexions USB, connexion PC.

Pour plus d'informations sur le produit et ses options, veuillez consulter la documentation commerciale.

APM802 dédié à la gestion de centrale d'énergie

Le nouveau coffret de contrôle commande APM802 est dédié à la conduite et la surveillance des centrales d'énergie pour les marchés hôpitaux, datacenters, banques, secteur pétrolier et gazier, industries, IPP, location et mines.

Ce coffret est disponible en standard sur tous les groupes électrogènes à partir de 275 Kva destinés à une fonction de couplage. Sur le reste de notre gamme il est en option.

L'interaction homme-machine, conçue en collaboration avec une société spécialisée en design d'interaction, facilite la conduite avec un large écran 100% tactile. Le système pré-configuré pour les applications centrales d'énergie dispose d'une fonction inédite de personnalisation conforme à la norme internationale IEC 61131-3. De nouvelles fonctions de communication (automatisme et régulation) améliorent la haute disponibilité des équipements de l'installation.

Points forts :

Dédié à la gestion de centrales d'énergie.

Ergonomie spécialement étudiée

Haute disponibilité des équipements

Modularité et pérennité garanties

Extension d'installation facilitée

Pour plus d'informations, veuillez consulter la documentation commerciale.

BORNIER



Le coffret sert de simple bornier pour le raccordement d'une armoire électrique.

Il propose les fonctionnalités suivantes :

Bouton d'arrêt d'urgence, bornier de raccordement client, conformité CE.