


Drehkran 150 kg - 0,78 m
Swivel jib crane 150 kg - 0,78 m
Potence pour stations d'épuration 150 kg - 0,78 m

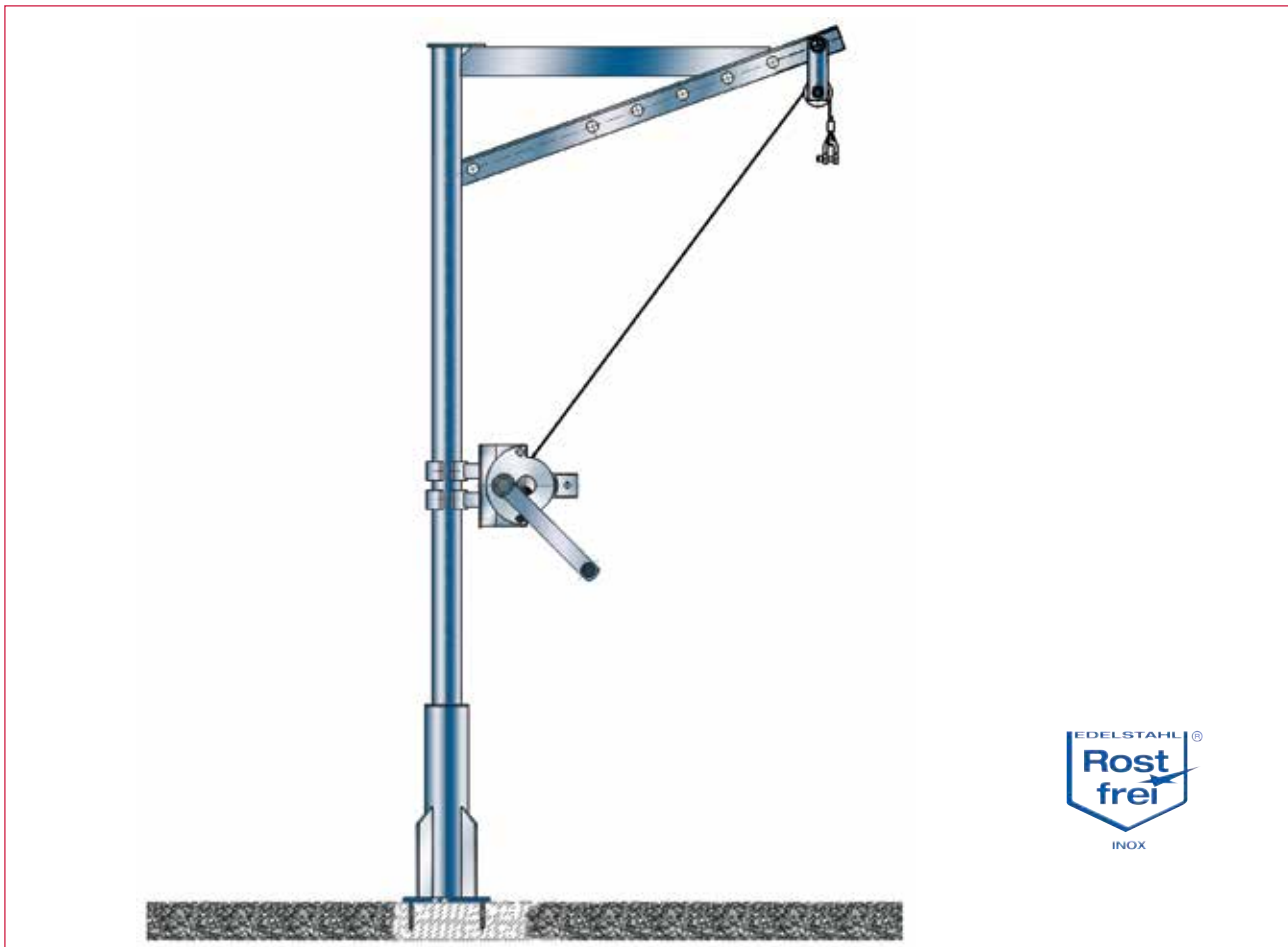

Universeller Drehkran, spezieller Einsatzbereich: Kläranlagen

- Kran feuerverzinkt, wahlweise V4A
- wahlweise Wand- oder Bodenbefestigung
- Drehbereich: 360°
- Kranausleger 305 - 775 mm
- Drahtseil rostfrei 1.4401

Swivel jib crane especially made for waste water treatment plants

- corrosion resistant, Jib crane hot-dip galvanised or stainless steel 1.4751 / A 316
- wall or ground mounting
- turning capacity: 360°
- support arm 275 - 775 mm
- cable stainless steel 1.4401 / A 316

Potence pour stations d'épuration

- potence traitée anticorrosion, version zinguée ou inox 1.4751 / A 316
- fixation au sol ou au mur
- rotation : 360°
- portée de 275 à 775 mm
- treuil équipé de 12 m de câble inox 1.4401 / A 316 et manille

